

# LED Virgola









Gamma di proiettori da esterno in alluminio pressofuso ideale per illuminare aree verdi, giardini, parcheggi, piazzali, facciate, zone di carico-scarico e grandi aree in generale.

**Installazione:** su superfici verticali e orizzontali (completo di staffa di fissaggio) con corpo e telaio in alluminio pressofuso UNI 5076 di tipo poliestere eseguita a polvere, resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione e staffa di fissaggio in acciaio, verniciata con polvere termoindurente poliestere.

Range of outdoor projectors made by die-cast aluminum perfect to light up parks, gardens, car parks, squares, facades, loading and unloading areas and large areas in general.

**Installation:** on vertical and horizontal surfaces (complete with fixing bracket), with housing and frame made by UNI 5076 die-cast aluminum, coated with powdered polyester, resistant to atmospheric agents and corrosion and fixing bracket made by stainless steel, coated with polyester thermoset powder.

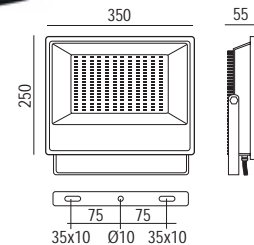

## LED Virgola 8W

Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	30997/4K	15,00

Sorgente Source	<b>LED</b>
Potenza Total power	8W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	1.100Lm

CE IK08 IP65 CRI>80 CELL  
220-240V 50/60Hz

## LED Virgola 50W

Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	27303/NEW	46,00

Sorgente Source	<b>LED</b>
Potenza Total power	50W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	6.500Lm

CE IK08 IP65 CRI>80 CELL  
220-240V 50/60Hz

## LED Virgola 100W

Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	RL2180362	75,00

Sorgente Source	<b>LED</b>
Potenza Total power	100W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	10.000Lm

CE IK08 IP65 CRI>80 CELL  
220-240V 50/60Hz

Colore nero RAL 9004.

**Ottica:** diffondente 120°

**Schermo:** vetro temprato di spessore 4mm resistente agli shock termici e agli urti.

**Sorgente LED SMD:** incorporato con temperatura di colore 4000K; altre temperature di colore a richiesta.

**Driver:** incorporato fattore di potenza:  $\geq 0,9$

RAL 9004 black color.

**Optic:** 120° diffused

**Shield:** tempered glass with 4mm thickness resistant to thermal shocks and collisions

**Light source SMD LED:** included with color temperature 4000K; other color temperatures available on demand.

**Driver:** included Power factor:  $\geq 0,9$







Pressacavo IP65  
Waterproof  
connector IP65



Dissipatore in alluminio  
pressofuso per un'ottima  
dissipazione del calore.

Die casting aluminum,  
excellent heat dispation.

**Installazione con rotazione 360°  
intallation 360°rotation**



**LED Virgola 150W**

Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	RL2180372	105,00

Sorgente Source	<b>LED</b>
Potenza Total power	150W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	15.000Lm

CE IK08 IP65 CRI>80 CELL

100-264V 50/60Hz

**LED Virgola 200W**


Color	Diffusor	Code	Euro cad.
■ Nero Black	□ Vetro Glass	RL2180382	123,00

Sorgente Source	<b>LED</b>
Potenza Total power	200W
Temperatura di colore Color temperature	4000K
Flusso luminoso Lighting output	20.000Lm

CE IK08 IP65 CRI>80 CELL


100-264V 50/60Hz

**A richiesta  
On request**

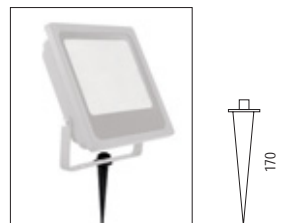


**Cod. 24165** - Euro 3,00  
Picchetto in alluminio.  
Utilizzabile per tutti i modelli.

Aluminium spike.  
Usable for all models.

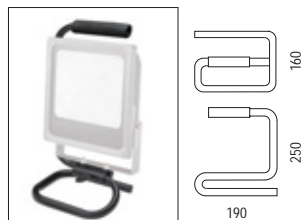

**Cod. 24167** - Euro 4,50  
Maniglia per applicazione portatile.  
Utilizzabile solo per LED Virgola 8W.

Handle for portable application.  
Usable for LED Virgola 8W only.

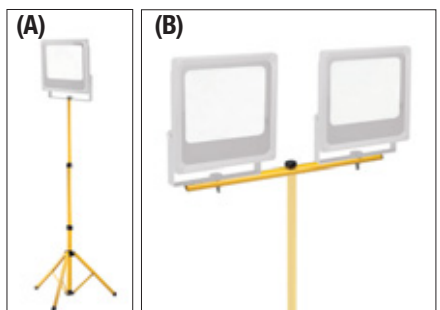

**(A) Cod. 24181 - 100>160cm** - Euro 20,00  
**(A) Cod. 24182 - 100>200cm** - Euro 23,00  
Cavalletto estensibile.  
Utilizzabile per tutti i modelli.  
Extendable stand. Usable for all models.

**(B) Cod. 24183** - Euro 3,00  
Staffa 2x per cavalletto estensibile.  
Utilizzabile per tutti i modelli.  
Stirrup 2x for extendable stand.  
Usable for all models