Gruppo autoalimentato per illuminazione d'emergenza Made in Italy
Made in Italy Self contained emergency luminaires

SIRIO 11H SE 1V N/RM - 1993rel

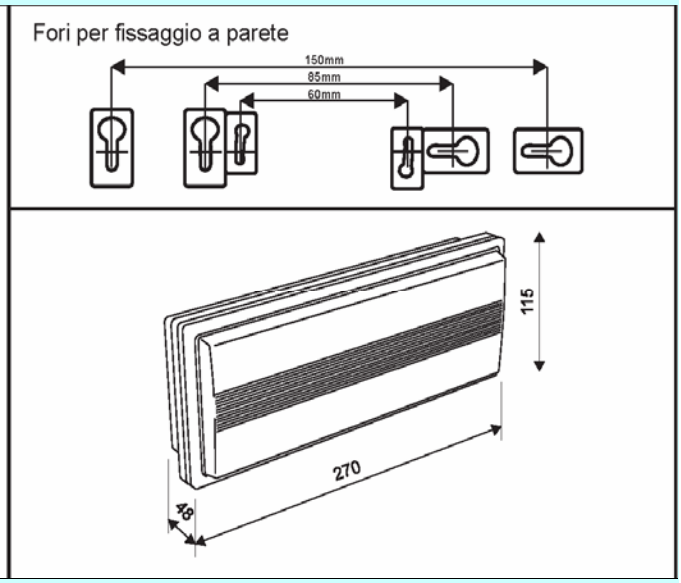

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	230
Corrente nominale Nominal current	A	0,007
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60
Potenza lampada Power lamp	W	11
Flusso luminoso Lighting Flux	Lm	380
Autonomia Duration	h	1
Accumulatori al Nichel Cadmio Nichel Cadmiun battery		6V - 1,6Ah
Inibizione alla scarica degli accumulatori Battery discharge inhibition		Con dispositivo RM With safety device RM
Esecuzione Type		Solo emergenza Non maintened
Grado di protezione Internal protection		IP42
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	C°	0 - 40
Peso Weight	Kg	1,2
Imballo Packaging		1
Norma di riferimento Standard references		EN 60598-2-22
Omologazioni Certifications		ENEC In corso di approvazione

Gruppo d'emergenza autoalimentato caratterizzato da spessore contenuto di soli 48mm.
Elevato flusso luminoso.
Vasta scelta di accessori di montaggio.
Adattabile tramite Kit al grado di protezione IP65.
Possibilita di montaggio a bandiera,ad incasso o a sospensione
Ottica asimmetrica per l'installazione a parete.

Self contained emergency luminaries
Thickness 48 mm
Good brightnes
Accessories choice IP65 Kit
double sided diffuser Kit
withdrawal Kit
Asymmetrical optics

Per esigenze costruttive e/o normative il costruttore si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche del prodotto illustrato.