



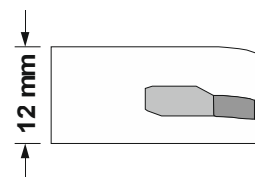

**Interruttore unipolare**

**Single pole switch**

**200/N/B**

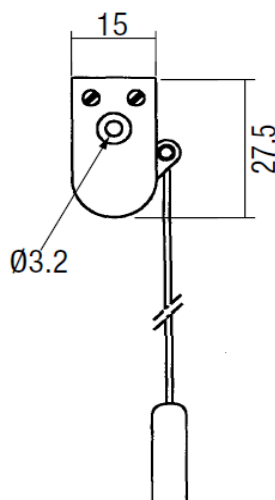

Max tensione nominale Max nominal voltage	Vac	250
Corrente Current	A	2
Sezione cavi Cables section	mm	0,75
Temperatura ambiente Ta° Ambient temperature Ta°	°C	65
Dimensioni Dimensions	mm	27,5x15x12
Cicli Cycles	1E4	10.000 cicli
Classe II Class II		
Contatti in bronzo Bronze contacts		
Peso Weight	g	6,7
Cordicella e pomolino Bianchi White cord and toggle	cm	25
Categoria Category	D	PTI250
Grado di inquinamento Pollution degree		NORMALE NORMAL

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.