Alimentatori per LED di segnalazione

Power supply units for Signal LED

MINILED 70W 12Vdc

24379

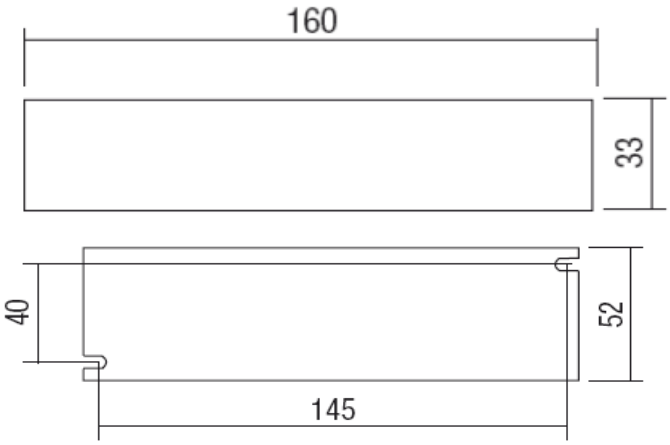

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	V	220 -240	Alimentatore elettronico tipo a tensione costante Protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con ripristino automatico.
Corrente nominale di uscita (MAX) Output max rated current	A	6,25A	
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60	
Tensione secondaria Output voltage	V	12 Vdc	
Fattore di potenza Power factor	λ	0,97	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	.-40…..+ 45°C	Electronic led driver costant voltage short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80°C	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	
Sezione cavi primario input cables section	AWG	18	
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2x1	
Lunghezza cavi IN - OUT Length cables IN - OUT	mm	300	
Grado di protezione Degree of protection	IP	67	

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
	Radio disturbi / Radio Interference	: EN55015 (2008) + A2 (2009)
	Armoniche / Harmonics	: EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.