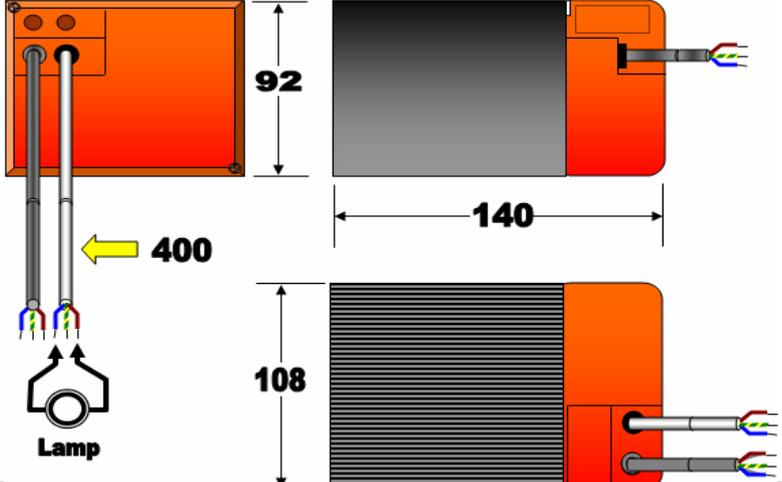


<b>RELCO</b> <sup>GROUP®</sup> <b>by Damatek</b>	<b>400W</b>	<b>Sistema integrato per lampade a scarica</b> High performance control gear for discharge lamps <b>M1B 400MS</b>
	<b>M-MH E40 Fc2</b> <b>S-HPS E40 Fc2 Rx7</b>	
MADE IN ITALY	<b>41444.3</b>	
    	<b>IP40</b>	<b>CE</b>
		

Potenza della lampada Lamp wattage	W	400	Complesso di alimentazione per lampade a vapori d sodio alta pressione (S) e ioduri metallici (M) in involucro plastico IP40, completo di condensatore di rifasamento e accenditore ad sovrapposizione.
Corrente della lampada Lamp current	A	4,0 - 4,2 MH 4,4 S-HPS	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	V	230	montaggio indipendente doppio isolamento utilizzabile in classe II, con la protezione termica (P).
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50	
Massima distanza dalla lampada Maximum application distance	m	2	Power supply system for high pressure sodium (S) and metal halide (M) lamps with plastic IP40 casing, complete with compensation capacitor and superimposing ignitor
Corrente di rete - inserzione Mains starting current	A	3,6	
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	2,1	apply on double insulation class provided with thermal protection
Fattore di potenza Power factor	n°	≥0,9	
Potenza dispersa a carico @25°C Load lost power	W	31,5	
Accenditore Ignitor	sistema system	Supeimposing 3,5kV-4,5kV	 <b>Massima distanza MATRIX -LAMP 2 metri</b> <b>Max distance MATRIX - LAMP 2 meters</b>
Capacità di rifasamento incorporata Incorporated compensation capacity	microF	45	
ta - max temp. ambiente - uso indipendente ta - max. ambient temp - independent using	C°	40	
ta - max temp. ambiente - ad incasso ta - max. ambient temp - recessed	C°	EN61347-2-9 P14	
Tw - massima temperatura del ballast Tw - max.temperature of a ballast winding	C°	130	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	C°	<100	
Superficie di montaggio Mounting surface	C°	> 90	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES
Cavi 3 x 0,75 Cables 3 x 0,75		H05VV-F	Sicurezza/Safety :EN61347 :EN60598
Grado di protezione Degree of protection		IP40	Performance :EN60923
Peso N° 1 Pz / Weight No 1 pcs Peso lordo Eurobancale / Pallet gross Weight	Kg	5,2 550	Armoniche/Harmonics :EN61000-3-2
Dimensioni box Box dimension	mm	140X108X92	Radio disturbi/Radio interferences :EN55015
Imballo Packaging		singolo single	Immunità/Immunity :EN61547
Pezzi / Eurobancale pieces/pallet	n°	100 100	<b>REV 020408-DM</b>