Sistema di emergenza per lampade Fluorescenti compatte reattore inverter e batteria in unico contenitore

enerBI 2261-SA
62261TCB

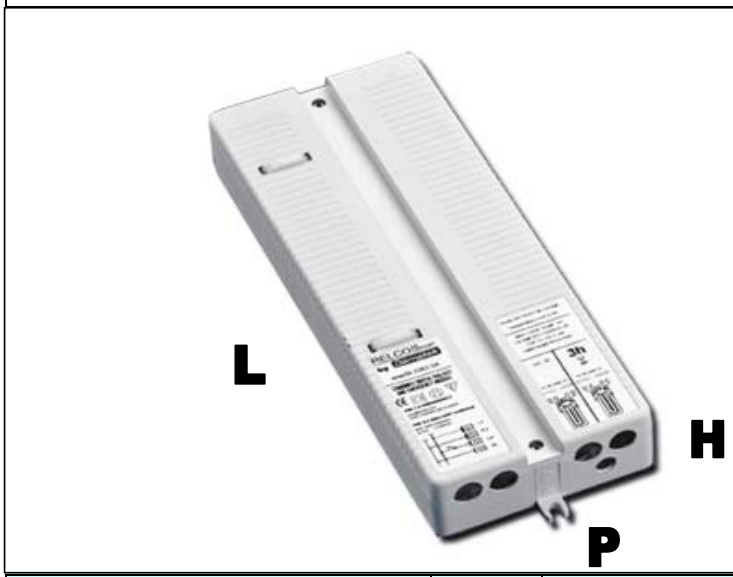

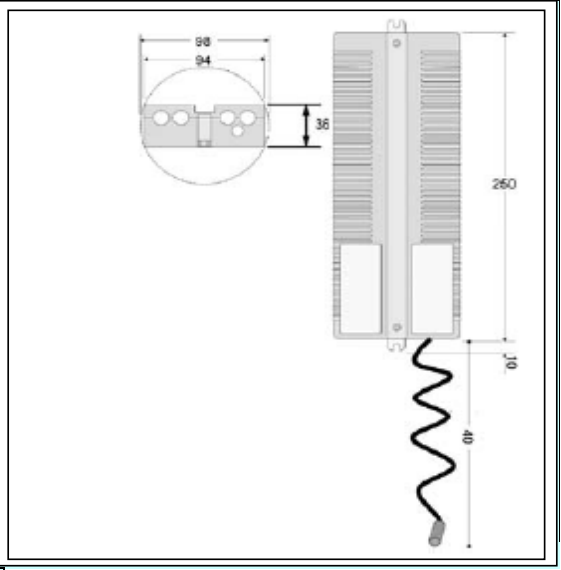

CODICE CODE		62261 TCB		
Lampade alimentabili Suitable lamps	W	2 x 26W Tc-T/E Tc-D/E		
Tensione nominale di rete,reattore Mains nominal voltage,ballast	Vac	230-240Vac		
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50/60		
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,2..0,28		
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2	Ballast	0,95		
Temperatura massima sul punto **Tc**° Max temperature on **Tc** dot	°C	70		
ta - max temp. ambiente - uso indipendente **ta** - max. ambient temp - indipendent using	°C	- 10..55		
Tensione nominale di rete,emergenza Mains nominal voltage,emergency	Vac	230-240Vac		
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,02..0,03		
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2	Emergenza	0,95		
Batteria ricaricabile interna Inside recheargeable battery	Ni Cd	3,6V - 1,6Ah		
Tempo di ricarica minimo Minimum recharge time	Ore Hours	12		
Durata in emergenza Duration time in emergency	Minuti Minutes	60		
Flusso luminoso nominale in emergenza Nominal Lighting flux in emergency	%	23..27		
Protezione sovratensioni **Overvoltage protections**		SI YES	SI YES	SI YES
Protezione corto circuito **Overload protection**		SI YES	SI YES	SI YES
Dimming taglio di fase	TRIAC-L	NO NO	NO NO	NO NO
Dimming taglio di fase	IGBT-C	NO NO	NO NO	NO NO
Sezione cavo alimentazioni	mmq	1		
Sezione cavo lampada	mmq	1		
Grado di protezione Degree of protection	IP	20		
Dimensioni (LxPxH1) Dimensions (LxPxH1)	mm	250 x 94 x 36		
Imballo Packaging	PZ PCS	1		

Sistema di emergenza SA per lampade fluorescenti compatte composto da ballast elettronico, inverter di emergenza, batteria NiCd alta temperatura ad innesto rapido, led di segnalazione

- Ballast elettronico per lampade compatte
- Inverter di emergenza
- Morsettiera 4 poli per connessione lampada
- Morsettiera 6 poli per connessione rete (luce - linea emergenza)
- Morsetto bipolare per inibizione a distanza di tipo rest Mode
- Pressacavi e relative viti fornite con il prodotto
- Batteria 3,6V ad alta temperatura con connettore estraibile
- Ricarica da zero in 12 ore
- Prima ricarica: 24 ore
- Dispositivo di protezione della batteria dalla scarica prolungata
- Temperatura ambiente Ta -25°C ÷ +55°C
- Temperatura involucro Tc 70°C

REFERENCE STANDARDS	
EN 60598-1	SAFETY
EN 60598-2-22	
EN 60924	
EN 60925	PERFORMANCE
EN 55015	R.F.I. EMISSION
EN 61000-3-2	HARMONIC LIMITS
EN 61547	IMMUNITY

edit 20-5-09-DM