




Alimentatore Elettronico MINILED - VDT



MINILED VDT - Power supply

PTDC3U12VN

VDT

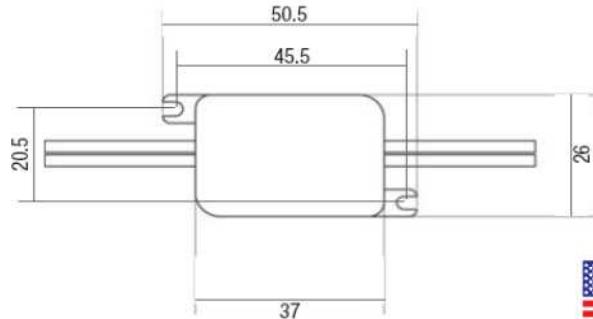

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	3W	Alimentatore elettronico da incorporare del tipo a tensione costante Protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con ripristino automatico. Electronic led driver costant voltage short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection
Tensione in uscita Output Voltage	Vdc	12Vdc	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	95 ÷ 240	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	
Corrente nominale di uscita max Output max rated current	A	0,3	
Fattore di potenza Power factor	λ	0,7	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	50°C	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75°C	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2 x 0,75	
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2 x 0,75	
Grado di protezione Degree of protection	IP	da incorporare built in	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	37x26x21	
Omologazioni Certifications		UR	
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1, EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interferenze : EN55015 Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2		

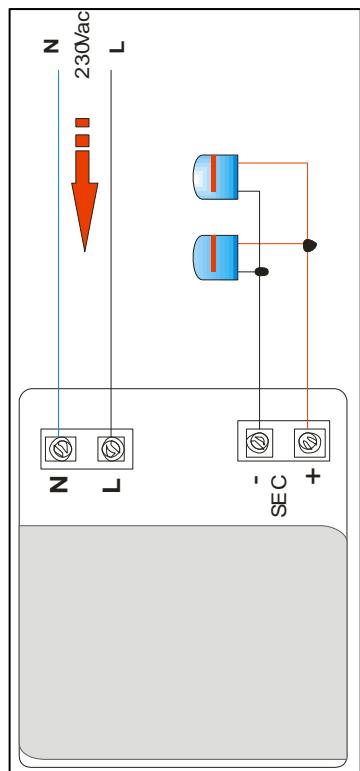

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.