



Alimentatori per LED di potenza  
Power supply units for Power LED

**PTDCC3R350N**

**CDT**


**CE** **RoHS**  
compliance

100° F

equiv.  
**SELV**




**EMC**  
300MHz

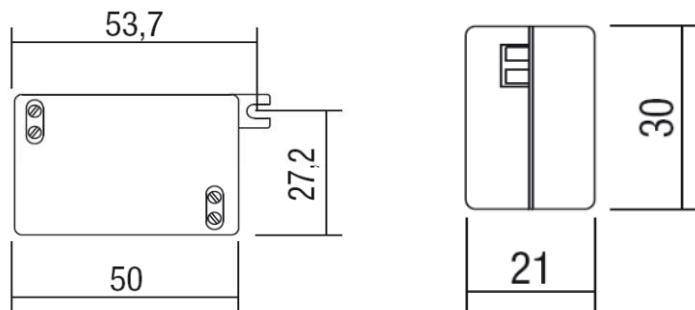

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	3
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	95÷240
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	12,5
Corrente in uscita Output current	mA	350
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	60
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	50x30x21
Omologazioni		
Omologation		
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety Radio disturbi / Radio Interference Armoniche / Harmonics	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 : EN55015 (2008) + A2 (2009) : EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza

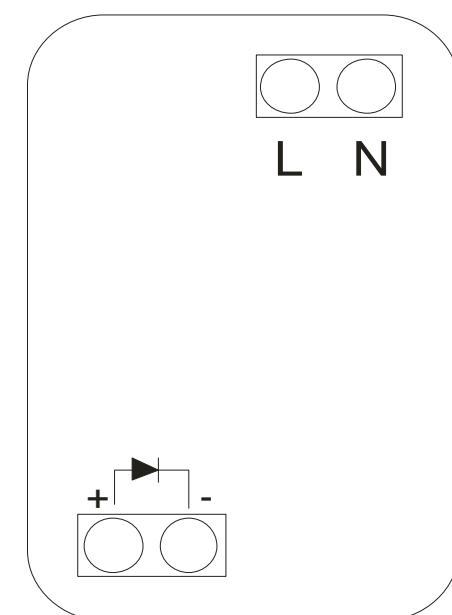

DC OUTPUT

**SEC. Switch**  
**NO**