Alimentatore elettronico RGB MINILED - VDT

RGB MINILED VDT - Power supply

PTDCD40RGBSLB SLAVE

IP20 EMC 300MHz equiv. SELV RoHS compliance CE F

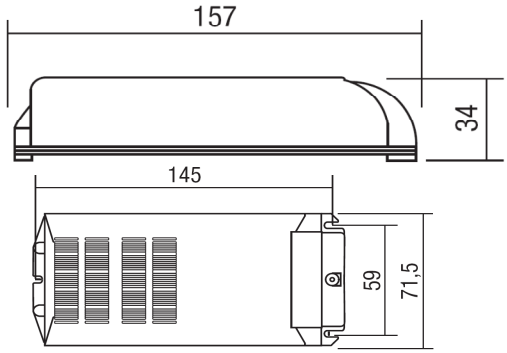

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	13x3W
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	24Vdc
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	110÷240
Dimmerabile Dimmable	SI	solo con Master only with Master
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	40°C
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75°C
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5
Grado di protezione Degree of protection	IP	20
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	157x71,5x34

Modulo controllo colore professionale SLAVE a 3 canali RGB con alimentatore 110-240V integrato. Adatto per moduli led RGB in CDT con tre canali a 24V (da 1 a 13W per canale). Funzionalità Master-Slave con possibilità di collegamento fino a 99 moduli “slave” (..SL..) con funziona-mento sincronizzato tramite cavo di segnale lungo 2 metri. Dimmerabilità separata per ogni canale con telecomando IR a infrarossi (TC/RGB/N). Provvisto di uscita ausiliaria di alimen-tazione 24Vdc-max 3w.

Professional RGB three channels color control SLAVE device with built in 220-240V power supply. Suitable for RGB VDT led modules, with 3 channels for 24V (from 1 to 13W per channel). Master-Slave functionality: till to 99 slave synchronized modules (..SL..) can be connected by means of suitable 2 meters signal cable. Each color is dimmable by means of IR remote control (TC/RGB/N). Provided with auxiliary output 24Vdc-max3W.

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
	Radio disturbi / Radio Interference	: EN55015 (2008) + A2 (2009)
	Armoniche / Harmonics	: EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.