

Corrente I out	mA	350	500	700
Potenza Power	W max	28	40	40
N° Led	min-max	3÷26	3÷20	3÷13

Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	220÷240
--	-----	---------

Dimmerabile Dimmable	Si Yes	P - DALI
-------------------------	-----------	----------

P= Pulsante / Push Button; DALI

Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	93
--------------------------------------	-----	----

Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.

Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
---	----	---------

Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	40
--	---	----

Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9
------------------------------------	-----------	------

Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20÷+50
---	----	---------

Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80
--	----	----

Corrente di Spunto Inrush current	20A 170µS	
--------------------------------------	-----------	--


Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	25
--	----	----

Protezione termica Thermal protection	SI YES
--	-----------

Protezione sovraccarico Overload protection	SI YES
--	-----------

Protezione sovratensioni Overvoltage protection	SI YES
--	-----------

Protezione corto circuito Short circuit protection	SI YES
---	-----------

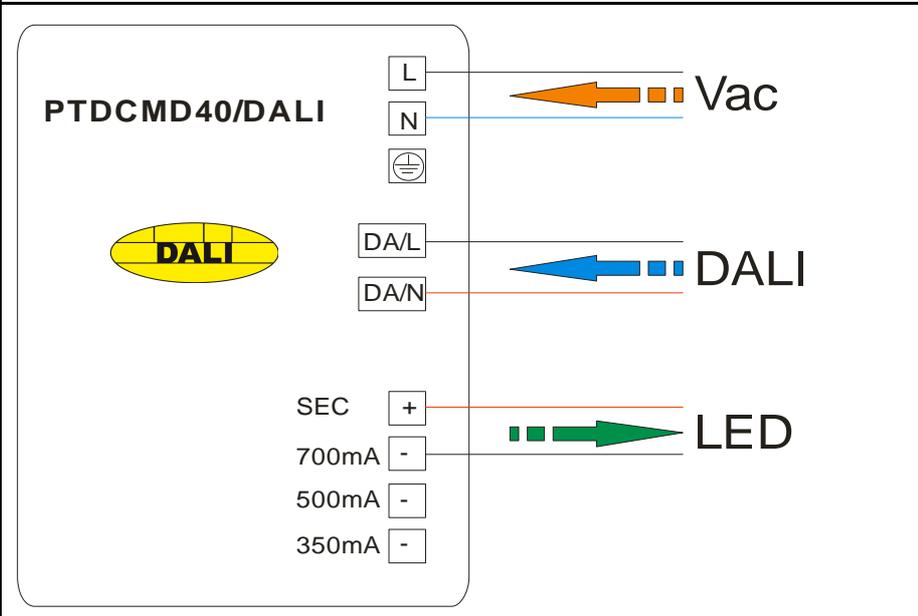

Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5
---	-----	-----



Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5
--	-----	-----

Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	123x79 x30
--	----	---------------

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)	REV 1.0 01/12/2016
--	---	-----------------------

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.