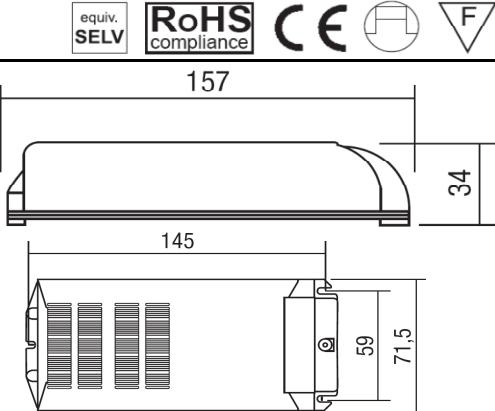


**IP20** **EMC** 

 equiv.  
SELV

**RoHS**  
compliance

**CE**

**CDT**


Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	12,5x3W	Modulo controllo colore professionale SLAVE a 3 canali RGB con alimentatore 110-240V inte-grato. Adatto per moduli led RGB in CDT con tre canali da 350mA (da 4 a 12,5W per canale). Funzionalità Master-Slave con possibilità di collegamento fino a 99 moduli "slave" (../SL/..) con funzionamento sincronizzato tramite cavo di segnale lungo 2 metri. Dimmerabilità separata per ogni canale con telecomando IR a infrarossi (TC/RGB/N).
Corrente di uscita Output Current	mA	350mA	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	110÷240	
Dimmerabile Dimmable	SI	solo con Master Only with Master	
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	40°C	
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75°C	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	
Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5	
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5	
Grado di protezione Degree of protection	IP	20	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	157x71,5x34	

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety Radio disturbi / Radio Interference Armoniche / Harmonics	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 : EN55015 (2008) + A2 (2009) : EN61000-3-2 (2007)
--	--	--

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.