

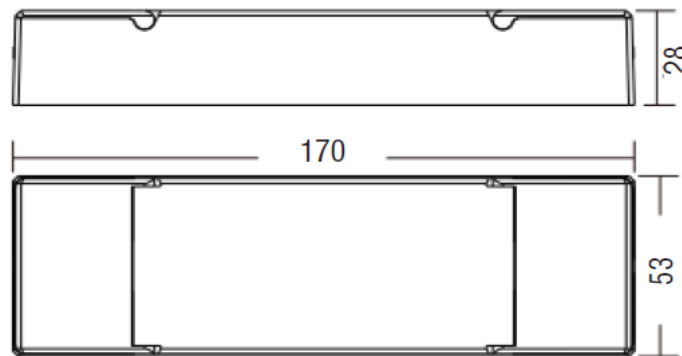
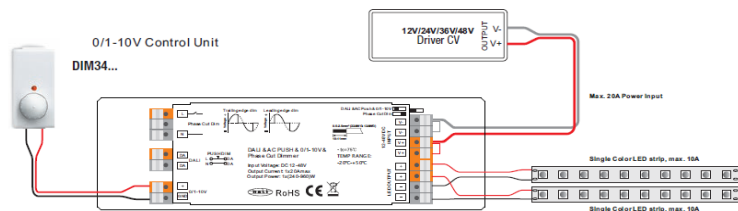
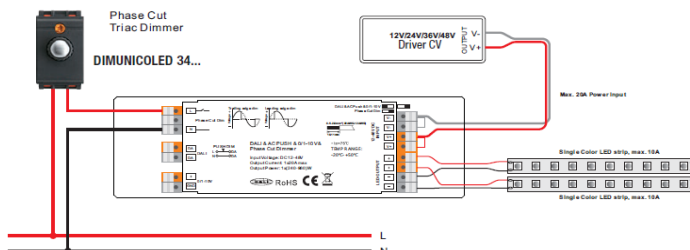


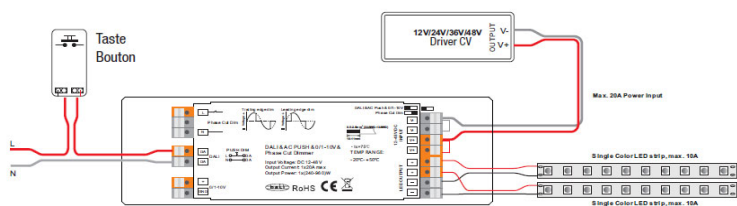

Sistemi di dimmerazione supportati Supported dimming systems	DALI2 - DIMMER A TAGLIO DI FASE TRIAC e IGBT - PULSANTE - SISTEMA 0/10 E 1/10Vdc DALI2 - TRIAC and IGBT PHASE CUT DIMMER - PUSH BUTTON - 0/10 and 1/10Vdc SYSTEM	
Tensione di ingresso Input Voltage	Vdc	12-48Vdc
Grado di protezione Protection Rate	IP	IP20
Potenza di uscita Output Power	W	1x (240-960)W - Max 20A
Range di dimmerazione Dimming Range	%	0,1÷100%
Assorbimento DALI DALI Consumption	mA	2mA
Temperatura ambiente Ta Ambient Temperature Ta	°C	-20...40°C
Tempertaura tc Temperature tc	°C	70°C

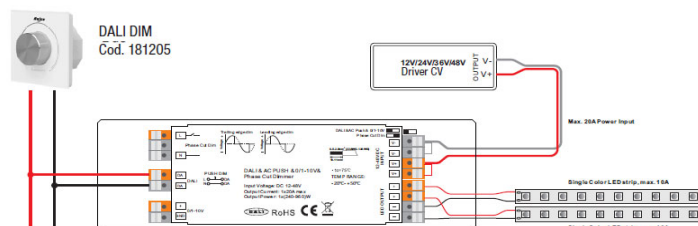

Conforme alle seguenti norme

EN61347-2-13; EN61347-2-7; EN61547; EN55015; EN60598-2-22; EN61000-3-2

In compliance with the following standards

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.