

## TRAFO VARIALUCE TOUCH HALO-LED TBT

12Vac - MAX 60W

## TRAFO DIMMER TOUCH HALO-LED TBT

12Vac - MAX 60W

**RL7323HALEDST**

**IP20**


**TBT**

**CE**

**EMC**  
300MHz

**SELV**

**RoHS**  
compliance

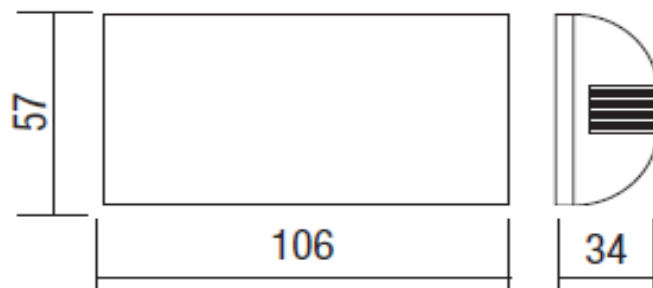

|                                                     |           |            |         |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
| Potenza                                             | W max     | HALO       | 20÷60W  |
| Power                                               |           | LED        | 3÷60W   |
| Tensione Ingresso<br>Input Voltage                  | Vac       | 220-240    | 50/60Hz |
| Tensione di uscita Max<br>Max Output Voltage        | Vac       | 12Vac      |         |
| Dimmerabile                                         | SI        | sensoriale |         |
| Dimmable                                            | YES       | sensorial  |         |
| Fattore di potenza<br>Power factor                  | $\lambda$ | >0,9       |         |
| Temperatura ambiente Ta<br>Ambient Temperature Ta   | °C        | 0÷+35      |         |
| Temp. Max sul punto Tc<br>Max temperature on Tc dot | °C        | 85         |         |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Dimensions (LxPxH)            | mm        | 106x57x34  |         |



### Caratteristiche tecniche

Trasformatore elettronico indipendente dimmerabile, per lampade alogene e LED

- Regolazione sensoriale continua
- Sensore indipendente dalla polarità di rete
- Distanza tra scheda e sensore: MAX 2 m
- Memoria d'intensità luminosa anche in assenza di rete
- Accensione graduale / Spegnimento graduale
- Accensione da presa comandata

### Installazione

L'alimentatore elettronico deve essere impiegato esclusivamente su apparecchi di illuminazione in classe III. Rispettare i dati di targa, posizionare l'alimentatore lontano da fonti di calore. Limitare a 2 metri la lunghezza del cavo di collegamento al carico.

### Technical features

Dimmable independent electronic transformer halogen lamps and LED lamps

- Continuous sensorial regulation
- No line plug polarity
- Maximum distance between circuit and control point 2 meters
- The light level is memorized unless the mains supply is cut off
- Soft start / Soft stop
- Switch-on from wall socket

### Installation

Use exclusively with lighting fixtures in Class III. Respect plate values indicated, keep transformer far from direct heat sources. Distance of connecting cable to load should not exceed 2 metres.

Norme di riferimento  
Standards References

Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13  
Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009)  
Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.