Interruttori e varialuci elettronici
Electronic switches and dimmer

706 / UR
RN0039 / UR

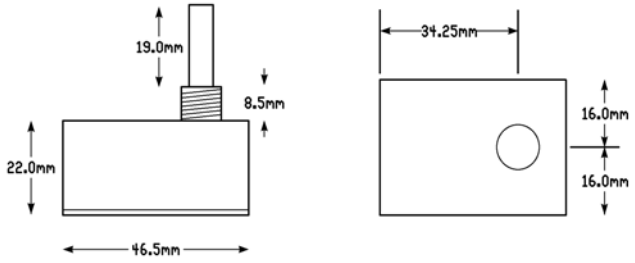

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	V	120
Potenza del carico Power load	W	40-160W
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	C°	35°
Fusibile di protezione Protection fuse		NO
Protezione termica Thermal protection		NO NO
Protezione sovraccarico Overload protection		NO NO
Protezione sovratensioni Overcurrents protection		NO NO
Protezione corto circuito Short circuit protection		NO NO
Sezione cavi alimentazione input cables section	mm²	1
Sezioni cavi carico Output cables section	mm²	1
Peso Weight	g.	30
Imballo Packaging		40
Omologazioni Certifications		

Varialuce da incorporare per lampade ad incandescenza ed alogene.
Funzionamento a Triac per carico resistivo.
Interruzione elettronica del carico.
Equipaggiato con cavi di collegamento.
Filettatura per il fissaggio M10x0,75mm.

Per esigenze costruttive e/o normative il costruttore si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche del prodotto illustrato.