


CDT

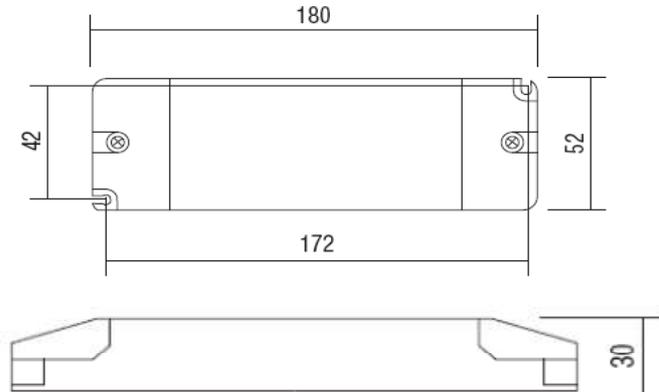

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	45
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	60÷90
Led min-max	N°	15-22
Corrente di Spunto Inrush current	20A 170µS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	15
Corrente in uscita Output current	mA	500
Fattore di potenza Power factor	λ	0,9
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-15...+45
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm ²	0,75
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm ²	0,75
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	180x52x30

Alimentatore elettronico per uso indipendente del tipo a corrente costante
Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico.
Electronic led driver constant current short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)
--	---

REV 0.0
14/07/2016

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.