Alimentatori stabilizzati per LED di potenza.
LED power supply

IP68 POWERLED 700-10W
RN1333

SELV EQUIVALENT

CODICI		RN 1333	
Potenza nominale di uscita Nominal output power	W	**10**	
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220 240	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50-60	
Corrente di rete nominale Mains operating current	A	0,043	
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2		si	
Corrente in uscita Output current	mA	**700**	
ta - max temp. ambiente - uso indipendente **ta** - max. ambient temp - indipendent using	°C	NA	
ta - max temp. ambiente - ad incasso **ta** - max. ambient temp - recessed	°C	0..40	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico		SI YES	
Protezione sovratensioni		SI YES	
Protezione corto circuito		SI YES	
Dimming taglio di fase	TRIAC-L	NO NO	
Dimming taglio di fase	IGBT-C	NO NO	
Sezione cavo Primario	mmq	1,5	
Sezione cavo secondario	mmq	1,5	
Grado di protezione Degree of protection	IP	68	
Dimensioni (LxPxH1) Dimensions (LxPxH1)	mm	215x89x44	
Imballo Packaging	PZ PCS	1	

Alimentatore eletronico stabilizzato per piloaggio led di potenza,con corrente di uscita stabilizzata

Stabilized power supply for POWER LED, uotput is in stabilized current

Powerled completo di cavo 3 x H05RN-F in uscita cm. 200 (L1) e in entrata cm. 200 con spina SCHUKO (L2)

Powerled con cable 3 x H05RN-F en la salida cm 200 (L1) y en la entrada cm 200 con enchufe SCHUKO (L2)

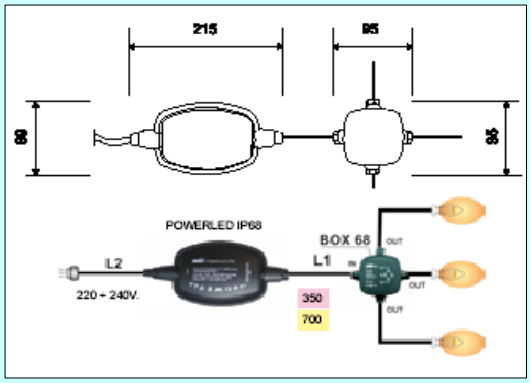

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety	:EN61347-1 :EN61347-2-2 :EN 61347-2-13
Performance	:EN60923
Immunità/Immunity	:EN61547 :EN 55015

L.C.Relco si riserva di apportare migliorie al prodotto senza obbligo di comunicazione al mercato

edit 9-4-09-DM