Alimentatore Elettronico MINILED - VDT

MINILED VDT - Power supply

MINILED 24V - 100W - IP67
cod. RN1431/24/100

IP67 | RoHs compliance | EMC 300MHz | PFC | 110 | Selv | 100 | CE

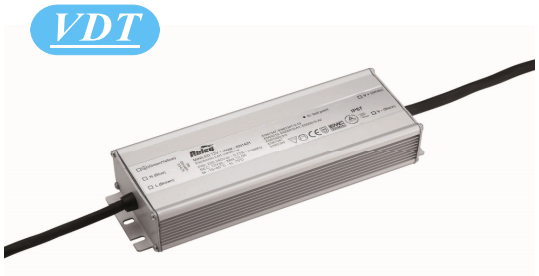

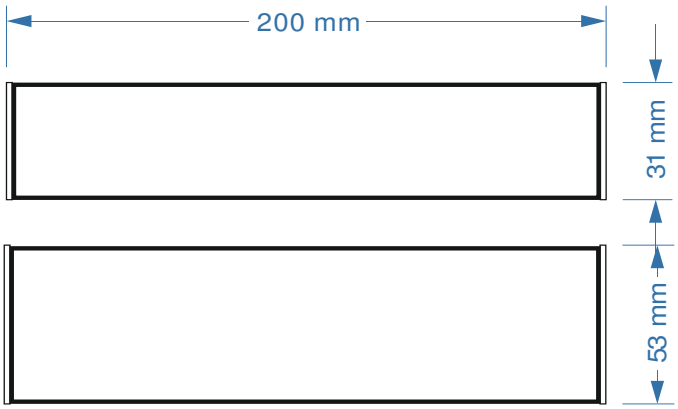

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220 - 240
Corrente nominale di uscita (MAX) Output max rated current	A	4,1A
Potenza Massima Power	W	100W
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60
Tensione secondaria Output voltage	Vdc	24Vdc
Dimmerabile Dimmable	NO	
Fattore di potenza Power factor	λ	0,96
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20..+50°C
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85°C
Corrente di Spunto Inrush current	25A 200µS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	15
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES

Alimentatore elettronico per uso indipendente del tipo a tensione costante
Protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con ripristino automatico.

Electronic led driver costant voltage
short circuit protection with automatic restart
thermal and overload protection

Sezione cavi primario input cables section	mm²	3x1
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2x2
Dimensioni Dimensioni	mm	200x53x31

SEC. Switch

Alimentatore con possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear with possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powerled

NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES	Sicurezza/Safety	:EN61347-1,61347-2-13
	Radio disturbi/Radio interferencies	:EN55015
	Armoniche/Harmonics	:EN61000-3-2

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.