



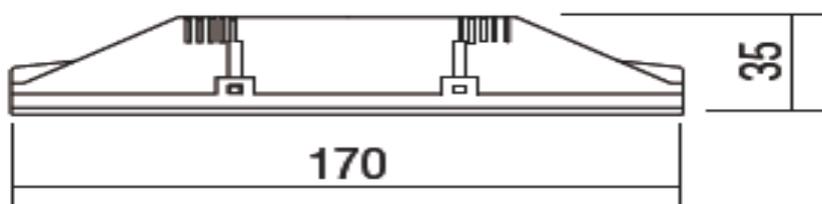

CDT

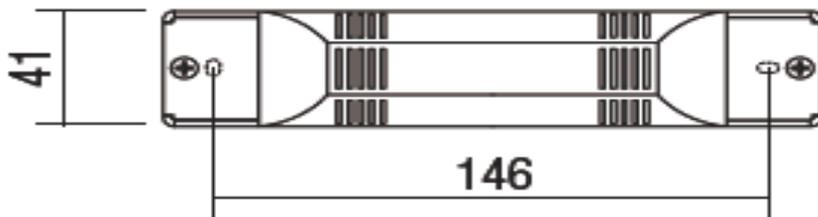

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	1÷30
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	48
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	220÷240
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range	Vdc	176÷264

Corrente I _{out}	mA	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950
Potenza Power	W max	9	12	14	16	19	21	24	26	28	30	30	30	30	30	30	30
N° Led	min-max	1÷15	1÷15	1÷15	1÷15	1÷15	1÷15	1÷15	1÷15	1÷15	1÷14	1÷13	1÷12	1÷11	1÷11	1÷10	1÷9

Dimmerabile Dimmable	NO	
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...+40
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85
Corrente di Spunto Inrush current	20A 170µS	
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	25
Protezione termica Thermal protection	SI	YES
Protezione sovraccarico Overload protection	SI	YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection	SI	YES
Protezione corto circuito Short circuit protection	SI	YES
Sezione cavi primario input cables section	mm ²	1,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm ²	1,5
		Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario. Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered
		Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009) Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)	REV 0.0 15/09/2016
--	---	------------------------------

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.