Alimentatore Elettronico DIMMERABILE MINILED - VDT

MINILED VDT - Dimmable Power supply

MINILED 24V - 75W - IP67
cod. RN1475/24/DA

IP67 | RoHs compliance | EMC 300MHz | PFC | 110 | Selv | DALI | CE

VDT

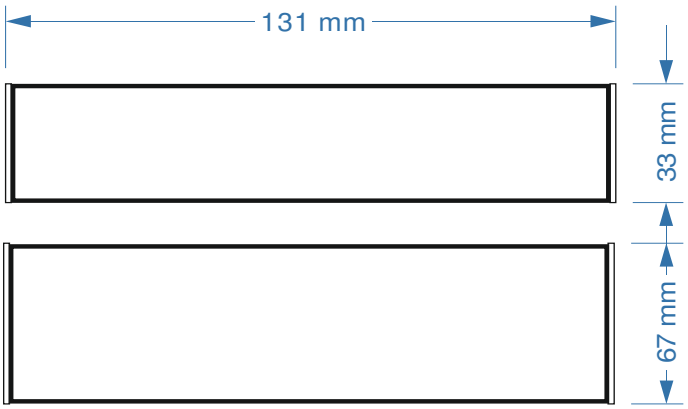

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	100 - 240	Alimentatore elettronico dimmerabile con protocollo DALI per uso indipendente con uscita a tensione costante.
Corrente nominale di uscita (MAX) Output max rated current	A	3,2	*Dimmable electronic power supply with DALI protocol for independent use with constant voltage output.*
Potenza Massima Power	W	75W	
Frequenza Frequency	Hz	50 - 60	
Tensione secondaria Output voltage	Vdc	24Vdc	
Dimmerabile Dimmable	DALI		
Fattore di potenza Power factor	λ	0,95	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20..+50°C	
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85°C	
Corrente di Spunto Inrush current	25A 200µS		
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	15	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	
Sezione cavi primario input cables section	mm²	3x1	SEC. Switch — Alimentatore con possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2x2	Controlgear with possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powerled
Dimensioni Dimensioni	mm	131x67x33	

NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES	Sicurezza/Safety	:EN61347-1,61347-2-13
	Radio disturbi/Radio interferencies	:EN55015
	Armoniche/Harmonics	:EN61000-3-2

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.