# Trasformatori elettronici per lampade a bassa tensione
# Electronic Transformer for low voltage lamps

## HOLE 60C PF - RN1664/C

SELV EQUIVALENT

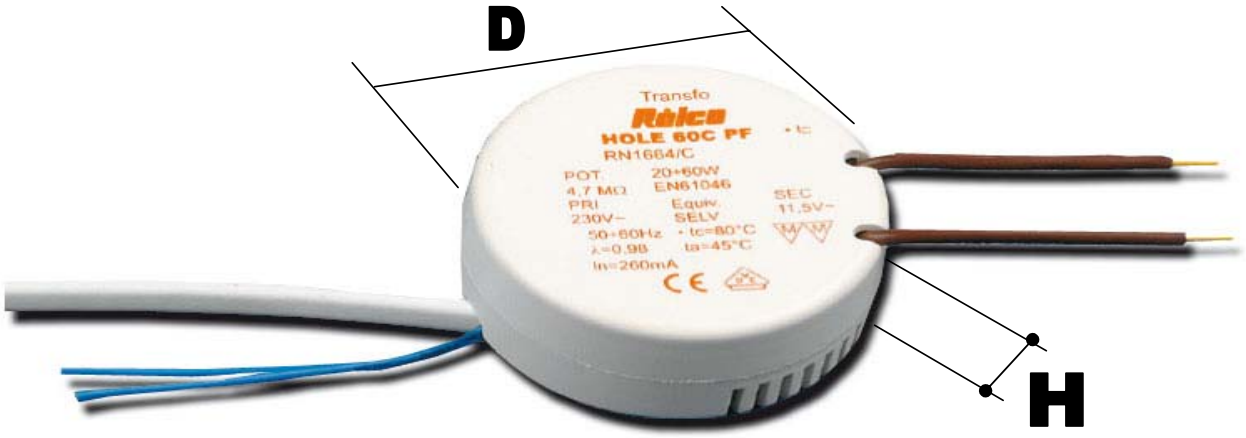


| CODICI | | RN1664/C | |
|---|---|---|---|
| Potenza della lampada<br>Lamp wattage | W | 20÷60 | |
| Tensione nominale di rete<br>Mains nominal voltage | Vac | 230<br>240 | |
| Frequenza nominale di rete<br>Operation frequency | Hz | 50-60 | |
| Corrente di rete nominale<br>Mains operating current | A | 0,26 | |
| Fattore di potenza<br>Power factor | n° | 98 | |
| Tensione secondaria di uscita<br>Output voltage | Vac | **12** | |
| **ta** - max temp. ambiente - uso indipendente<br>**ta** - max. ambient temp - indipendent using | C° | NA | |
| **ta** - max temp. ambiente - ad incasso<br>**ta** - max. ambient temp - recessed | C° | 0..45 | |
| Temperatura massima sul punto Tc°<br>Max temperature on Tc dot | C° | 80 | |
| Protezione termica<br>Thermal protection | | SI<br>YES | |
| **Protezione sovraccarico** | | SI<br>YES | |
| **Protezione sovratensioni** | | SI<br>YES | |
| **Protezione corto circuito** | | SI<br>YES | |
| Dimming taglio di fase | TRIAC-L | NO<br>NO | |
| Dimming taglio di fase | IGBT-C | SI<br>YES | |
| Sezione cavo Primario | mmq | 0,75 | |
| Sezione cavo secondario | mmq | 0,75 | |
| Grado di protezione<br>Degree of protection | IP | 20 | |
| Dimensioni (DXH)<br>Dimensions (DXH) | mm | 53 X 22 | |
| Imballo<br>Packaging | PZ<br>PCS | 25 | |

Trasformatore elettronico da incorporare per lampade a bassissima tensione.
Dimensioni e peso ridotte ,totale assenza di rumore in fase di regolazione .
Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con r ripristino automatico.

Electronic transformers for low voltage lamps
Low dimensions and weight
Low level of noise during a dimmable step
Internally protected

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES

| | |
|---|---|
| Sicurezza/Safety | :EN61347-1<br>:EN61347-2-2 |
| Performance | :EN60923 |
| Immunità/Immunity | :EN61547 |

edit 25-2-09-DM