
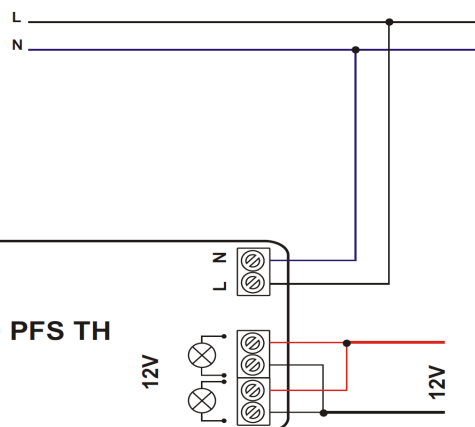


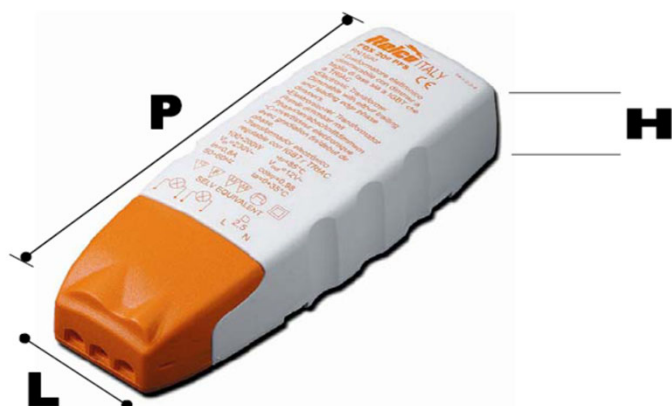

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	230 -240
Corrente nominale Nominal current	A	0,86
Frequenza ingresso Input Frequency	Hz	50 - 60
Tensione secondaria Output voltage	Vac	12
Potenza del carico Power load	W	100-200
Fattore di potenza Power factor	λ	0,98
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-15...+40
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85
Potenza dispersa a carico massimo dissipated power at maximum load	W	6
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overcurrents protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Dimmerabilità taglio inizio fase Phase control on the leading edge	TRIAC	SI YES
Dimmerabilità taglio fine fase Phase control on the trailing edge	IGBT	SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm ²	2,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm ²	2,5
Dimensioni (LxPxH) Packaging (LxPxH)	mm	166x60x43
Imballo Packaging		15

Trasformatore elettronico per uso indipendente per lampade a bassissima tensione.
Dimensioni e peso ridotto.
Dimmerabile tramite dimmer a controllo di fase sul primario.
Elevata silenziosità in fase di regolazione.
Protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi con ripristino automatico.
Morsetti di connessione primario e secondario a vite.

NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety	:EN61347
Radio disturbi/Radio interferencie	:EN55015
Armoniche/Harmonics	:EN61000-3-2
Immunità/Immunity	:EN61547