Alternatore elettronico POWERLED - CDT

POWERLED CDT - Power supply

JOLLY KLEIN DIM DALI (cod. RN9160/DALI)

Multipower | IP20 | Selv | PFC | EMC 300MHz | RoHs compliance | RIPPLE FREE | CE

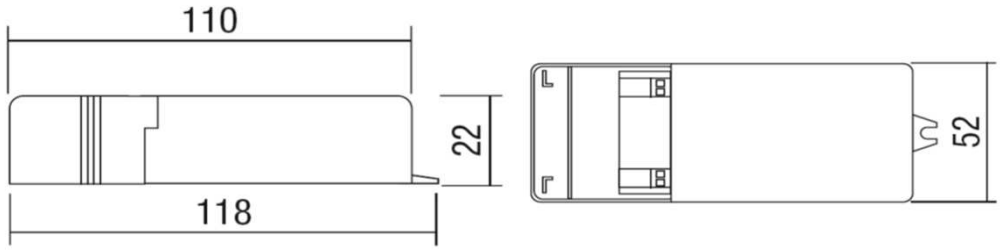

Corrente I out	mA		250	350	400	450	500	550	600	700
Potenza Power	W max		10	15	17 (15)*	19 (15)*	20 (15)*	20 (15)*	20 (15)*	20 (15)*
N° Led	min-max		1÷13	1÷13	1÷13	1÷13	1÷12	1÷11	1÷10	1÷9

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	20	* I valori di potenza fra parentesi, sono ariferiti alla tensione minima di alimentazione
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	42	* The power values in brackets refer to the minimum supply voltage
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes	DALI	Alimentatore Elettronico dimmerabile per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente.
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	Dimmable Led Driver constant current control, with selection of the range of current
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	110÷240	
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range	Vdc	176÷264	
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20÷+40	
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75	
Corrente di Spunto Inrush current	20A 170µS		
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	25	
Protezione termica Thermal protection		SI YES	
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES	
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES	
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	
Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5	
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5	
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	110x52x22	

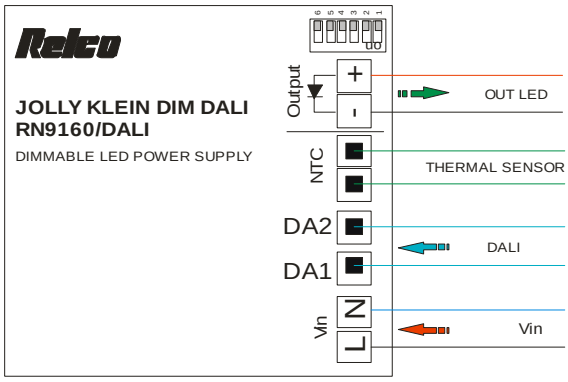

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powerled



Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
	Radio disturbi / Radio Interference	: EN55015 (2008) + A2 (2009)
	Armoniche / Harmonics	: EN61000-3-2 (2007)

REV 0.0
27/07/2018

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.