Alimentatori per LED di potenza CDT

Power supply for Power LED CDT

ICE LED RN9163/T

Multipower | IP20 | Selv | RoHs compliance | 100 | M M | EMC 300MHz | CE

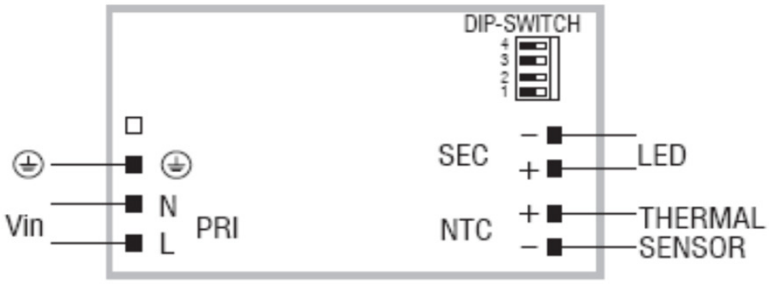

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	18	20	22	25	27	29	32	32	32	32	32	32	32
	mA	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷40	10÷42	10÷38	10÷36	10÷34	10÷30
Led min-max	N°	4÷14	4÷14	4÷14	4÷14	4÷14	4÷14	4÷14	4÷13	4÷12	4÷11	4÷11	4÷10	4÷10

Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60
Tensione nominale di rete AC AC Mains nominal voltage	Vac	220÷240
Tensione di utilizzo DC DC Operation range	Vdc	198÷280
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-25…50
Temp. max punto Tc Max temp. on Tc dot	°C	80
Dimmerabile Dimmable	NO	
Corrente di Spunto Inrush current	5A 50µS	
Driver con protezione C16A Driver circuit breaker type C16A	max n°	85
Driver con protezione B16A Driver circuit breaker type B16A	max n°	50
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5

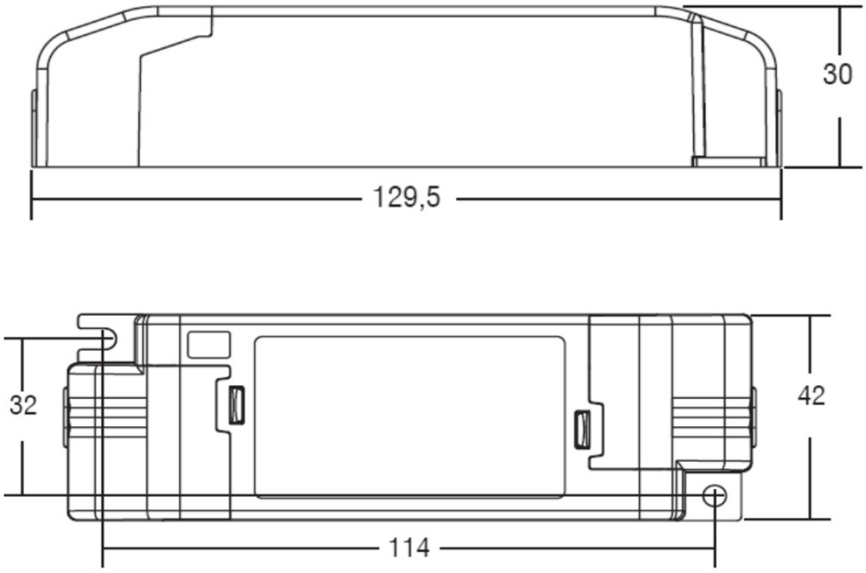

DIP-SWITCH

Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

SEC. Switch NO

Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powerled

NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES	Sicurezza/Safety	:EN61347-1,61347-2-13
	Radio disturbi/Radio interferencies	:EN55015
	Armoniche/Harmonics	:EN61000-3-2

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and rereserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.