




CDT

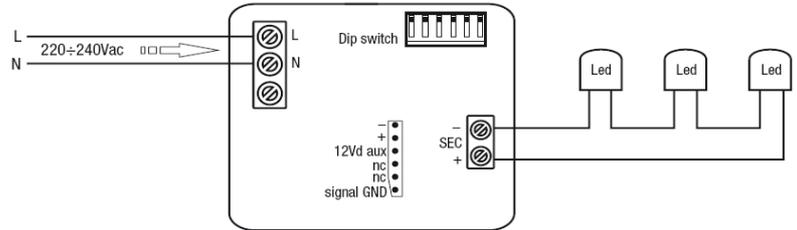

CDT

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W mA	33 (30) 700	45 (40)* 1000	52 (40)* 1200	55 (40)* 1300	55 (40)* 1400	60 (40)* 1600
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	55	55	55	55	55	55
Led min-max	N°	6-12	COB				


Frequenza nominale di rete
Operation frequency

Hz	50 / 60	* I valori tra parentesi sono riferiti alla tensione minima di alimentazione
----	---------	--

Tensione nominale di rete
Mains nominal voltage

Vac	110÷240	* The power values in brackets refer to the minimum supply voltage
-----	---------	--


Fattore di potenza Power factor	λ	>0,9
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...+40
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75

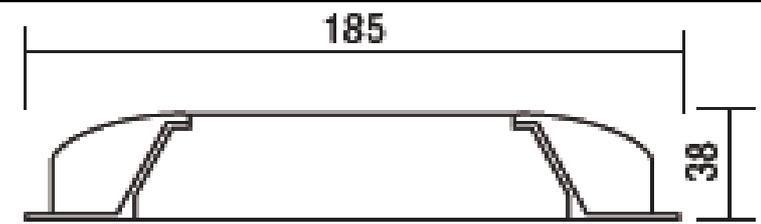

Dimmerabile Dimmable	NO	
Tensione per applicazioni in emergenza Range for application in emergency	Vdc	176÷264
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40µS	



Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30
Protezione termica Thermal protection	SI	YES
Protezione sovraccarico Overload protection	SI	YES



Alimentatore provvisto di Dip-Switch per la selezione di differenti configurazioni di uscita

Controlgear equipped with Dip-Switch to select different output setting

Protezione sovratensioni Overvoltage protection	SI	YES
Protezione corto circuito Short circuit protection	SI	YES
Sezione cavi primario input cables section	mm²	1,5



Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powerled

Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	1,5
Grado di protezione Degree of protection	IP	20
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	185x46x38

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety : EN61347-1 (2009), EN61347-2-13
	Radio disturbi / Radio Interference : EN55015 (2008) + A2 (2009)
	Armoniche / Harmonics : EN61000-3-2 (2007)

REV 0.0
16/05/2016

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.