RELCO GROUP®

Interruttori e varialuce elettronici
Electronic switches and dimmer

D60 PG
RQ0600

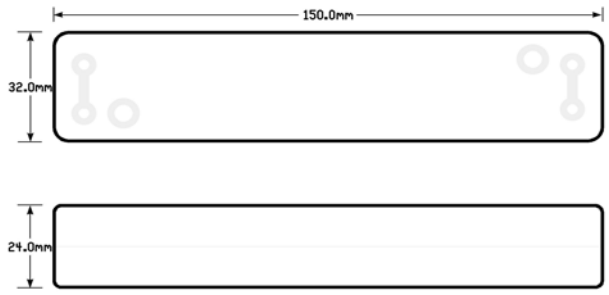

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	230
Potenza del carico (min / max) Power load (min / max)	W	60 - 250
Frequenza Frequency	Hz	50
Protezione termica Thermal protection		SI YES
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
Fusibile di protezione Protection fuse	A	T1,6 AH
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	C°	0 - 35
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2x0,75
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	3x0,75
Peso Weight	g	70
Imballo Packaging		100
Omologazioni Certifications		CE

Varialuce da filo per lampade ad incandenscenza e alogene.
Comando a pulsante separato.
Regolazione a gradini (Max - med. - minimo -spento)
Funzione memoria anche in assenza di rete.
Accensione da presa comandata.
Morsetti di connessione a vite.

In line dimmer for incandescent or halogen lamp.
Dimmable by separate push button
Step mode control (max - med -min - off).
Light level memory even in case of net failure.
Wall socket.
Screw connection terminals.

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES

Sicurezza/Safety :EN61058-1-2002
:EN61058-2-1:1993+A1:1996+A11:2002

Radio disturbi :EN55015
Radio interferencies

Per esigenze costruttive e/o normative il costruttore si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche del prodotto illustrato.