
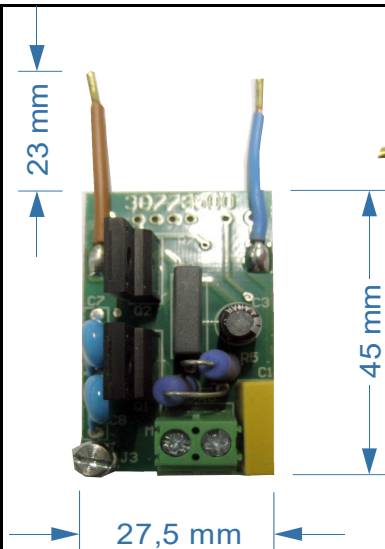
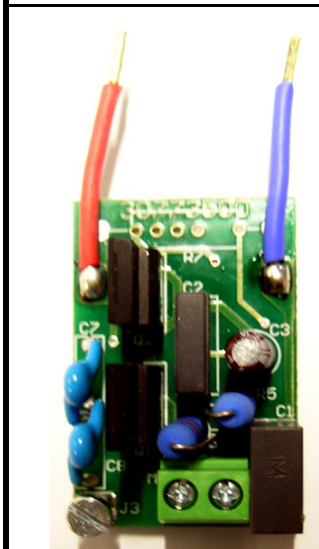


Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	100-240Vac 50/60Hz
Potenza del carico regolato Halo Halo Power load DIM	W	220-240Vac - 25-160W 100-127Vac - 25-80W
Potenza del carico regolato LED LED Power load DIM	W	220-240Vac - 4-100W 100-127Vac - 4-80W
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	35°C
Fusibile di protezione Protection fuse		NO
Tecnologia Technology		IGBT Trailing Edge
Protezione termica Thermal protection		NO
Protezione sovraccarico Overload protection		NO
Protezione sovratensioni Overcurrents protection		NO
Protezione corto circuito Short circuit protection		NO
Sezione cavi alimentazione input cables section	mm	2x0,75
Sezioni cavi carico Output cables section	mm	2x0,75
Dimensioni Dimensions	mm	45x27,5x22

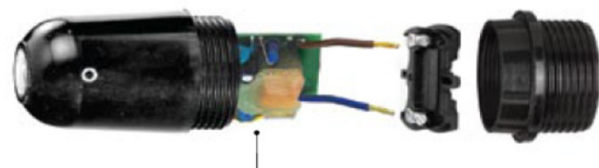

Varialuce SENSORIALE per lampade alogene e LED dimmerabili

Electronic SENSORIAL dimmer for halogen or LED dimmable lamps.

Impostazione minimo

- 1) Toccare il sensore, accendere la lampada e verificare il minimo
- 2) Toccare e mantenere il contatto sul sensore fino allo spegnimento del carico (circa 30 sec.)
- 3) Allo spegnimento del carico rilasciare il sensore
- 4) Verificare il livello del minimo
- 5) Se necessario ripetere le operazioni punti 2,3,4.

Minimum setting

- 1) Touch the sensor, turn on the lamp and check the minimum
- 2) Touch and keep in touch on the sensor until the load goes out (about 30 sec.)
- 3) When switching off load release the sensor
- 4) Check the minimum level
- 5) If necessary, repeat steps 2,3,4 points.

Norme di riferimento/Standards references

Sicurezza/Safety	:EN61058-2-1
Radio disturbi/Radio interferences	:EN55015
Armoniche/Harmonics	:EN61000-3-2
Immunità/Immunity	:EN61547

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.