Reattore convenzionale per lampade a mercurio (Q)

Conventional wire ballast for mercury vapor (Q)

80 W 0,80A

Q80.2
S52158

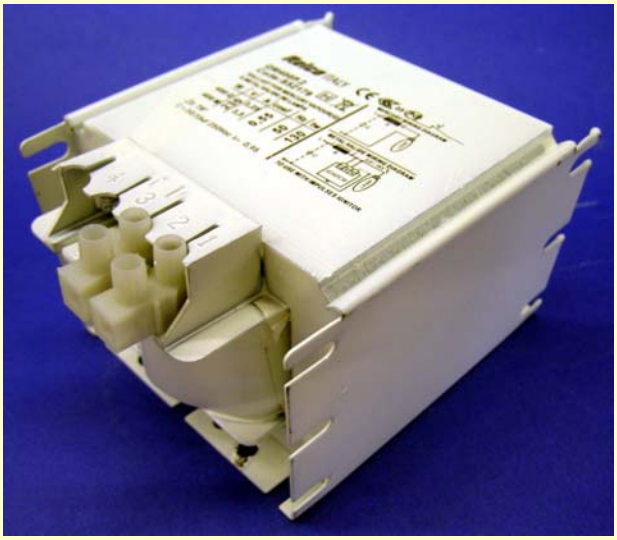

FIG.1 schema di collegamento per lampade a vapori di mercurio
wiring diagram for mercury vapour lamps

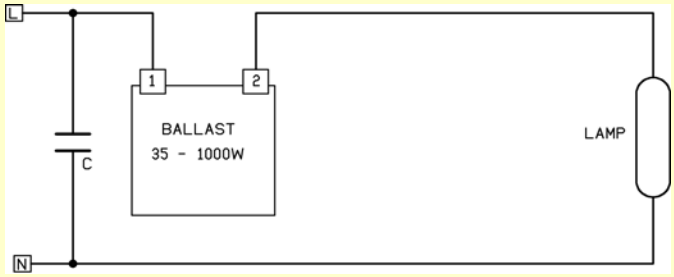

Potenza della lampada *Lamp wattage*	W	80
Corrente della lampada *Lamp current*	A	0,8
Tensione nominale di rete *Mains nominal voltage*	V	230
Frequenza nominale di rete *Operation frequency*	Hz	50
Corrente di rete - inserzione *Mains starting current*	A	0,66
Corrente di rete nominale *Mains operating current*	A	0,41
Fattore di potenza (senza rifasamento) *Power factor (without compensation)*	n°	0,5
Potenza dispersa a carico *Load lost power*	W	9,8
Condensatore per cos fi >0,9 non incorporato *Compensation capacity for PF>0,9 not includ.*	microF	12
Distanza dalla lampada a vapori di mercurio (N.B.: senza accenditore) *Application distance for mercury vapour lamps* *(N.B.: without ignitor)*	m	max.50
ta - max temp. ambiente - uso indipendente ***ta*** *- max. ambient temp - independent using*	C°	70
Dt - sovratemperatura del avvolgimento ***Dt*** *- winding temperature rise*	C°	60
Tw - massima temperatura del ballast ***Tw*** *- max.temperature of a ballast winding*	C°	130
Superficie di montaggio *Mounting surface*	C°	<90
Protezione termica *Thermal protection*		NO
Morsetto a vite per cavi di sezione *Screw conector for cross-sectional cables*	mmq	0,75 - 4
Grado di protezione *Degree of protection*		IP20
Peso *Weight*	kg	1,1
Dimensioni (LxPxH1) *Dimensions (LxPxH1)*	mm	71 x 60 x 69
Fisaggio (L1 x P1) *Fixing (L1 x P1)*	mm	56 x 48
Imballo *Packaging*	pz./pc.	12

Reattore elettromeccanico convenzionale da incorporare classe I, per lampade a vapori di mercurio (Q), senza protezione termica
Built-in, class I, conventional ballast for mercury vapour lamps (Q) without thermic protection

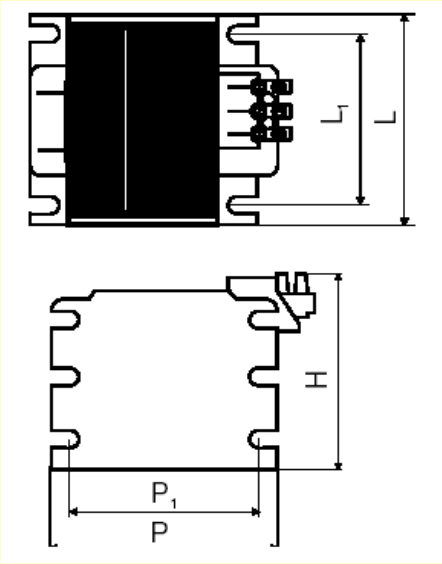

Larghezza asole = 5mm
Slotted perforation = 5mm

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES
EN60923:1996 + A1:2001
EN61347-2-9:2001
EN61347-1:2001