Reattore convenzionale a 2 fili per lampada da 70W 1A
Conventional 2 wire ballast for 70W 1A discharge lamps

B70MS/PT.2

S52533

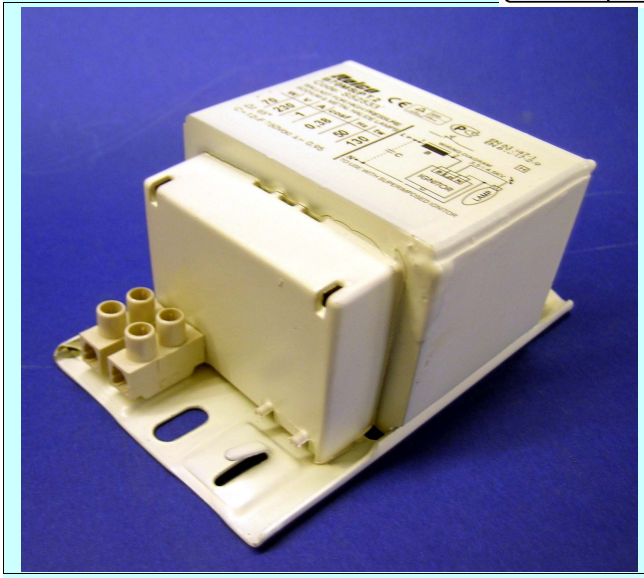

schema di coll. con accenditore a sovraposizione mod.Y150MS
wiring diagram for superimposed ignitor mod.Y150MS

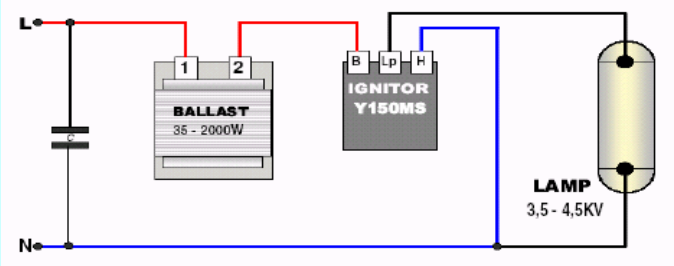

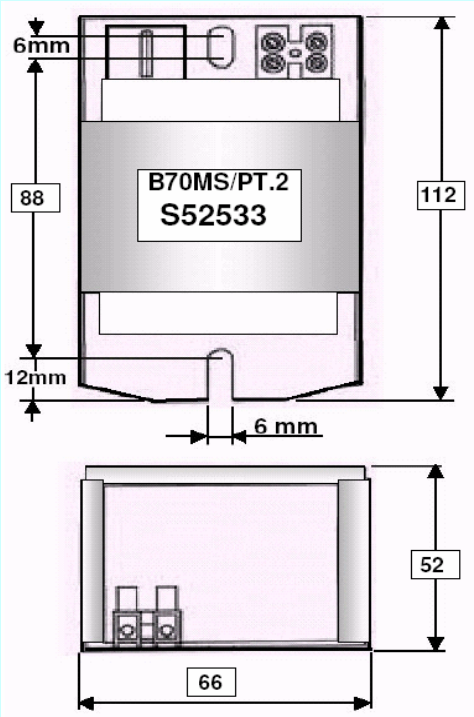

Potenza della lampada *Lamp wattage*	W	**70**
Corrente della lampada *Lamp current*	A	**1**
Tensione nominale di rete *Mains nominal voltage*	V	**230**
Frequenza nominale di rete *Operation frequency*	Hz	**50**
Corrente di rete - inserzione *Mains starting current*	A	**0,62**
Corrente di rete nominale *Mains operating current*	A	**0,41**
Fattore di potenza (senza rifasamento) *Power factor (without compensation)*	n°	**0,38**
Potenza dispersa a carico *Load lost power*	W	**14**
Condensatore per cos fi >0,9 non incorporato *Compensation capacity for PF>0,9 not includ.*	µF	**12**
Accenditore (modello compatibile) *Ignitor (compatible model)*	articolo *article*	**Y150MS** DTY400MS(digital)
Distanza dalla lampada *Application distance*	m	**max. 2**
ta - max temp. ambiente - uso indipendente ***ta*** *- max. ambient temp - indipendent using*	C°	**55**
Dt - sovratemperatura del avvolgimento ***Dt*** *- winding temperature rise*	C°	**70**
Tw - massima temperatura del ballast ***Tw*** *- max.temperature of a ballast winding*	C°	**130**
Superficie di montaggio *Mounting surface*	C°	**<90**
Protezione termica *Thermal protection*		**SI** **YES**
Morsetto a vite per cavi di sezione *Screw conector for cross-sectional cables*	mmq	**0,75 - 4**
Grado di protezione *Degree of protection*		**IP20**
Peso *Weight*	kg	**1,2**
Imballo *Packaging*	pz./pc.	**8**

Reattore elettromeccanico convenzionale da incorporare classe I, per lampade a ioduri metallici (M)e vapori di sodic alta pressione (S) provvisto di protezione termica

Built-in conventional ballast for metal halide (M) and high pressure sodium vapor lamps (S) with self-reseting cut-out

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES
EN60923:1996 + A1:2001
EN61347-2-9:2001
EN61347-1:2001

Per esigenze costruttive e/o normative il costruttore si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche del prodotto illustrato.