Accenditore a sovrapposizione per lamp. di sodio alta pressione e a ioduri metallici

Superimposed ignitor for high pressure sodium and metal halide lamp

Y400MS

S52909

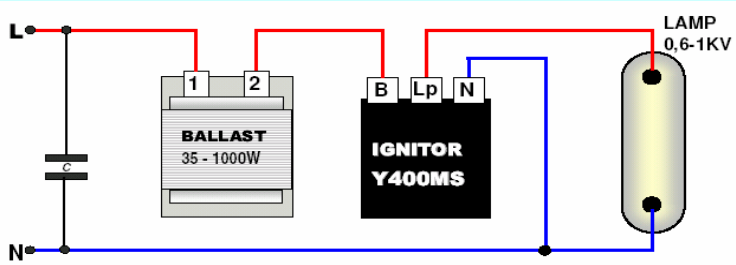

Schema di collegamento per accenditore a sovrapposizione e ballast a due fili per lampade ad ioduri metallici e sodio alta press.
Wiring diagram for superimposed ignitor with 2 wire ballast for metal halide and high prssure sodium lamps.

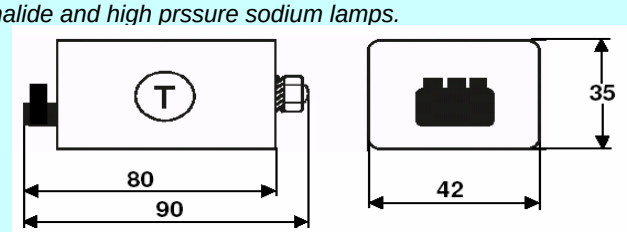

Potenza della lampada *Lamp wattage*	W	**35 - 400**
Corrente della lampada *Lamp current*	A	**max. 5**
Tensione nominale di rete *Mains nominal voltage*	V	**230 - 240**
Frequenza nominale di rete *Operation frequency*	Hz	**50 - 60**
Tensione di picco *Pulse voltage*	KV	**3,5 - 4,5**
Impulsi per periodo di rete *Pulses for mains cycle*	n°	**min.2 - max.4**
Perdite di inserzione *Insertion loss*	W	**4**
Capacità massima dei cavi *Power factor*	pF	**200**
Distanza tra accenditore e lampada *Distace between ignitor and lamp*	m	**max.2**
ta - massima temperatura del ambiente ***ta*** *- maximum ambient temperature*	C°	**60**
Tc - massima temperatura di funzionamento ***Tc*** *- max. working temperature*	C°	**90**
Connettore per cavi di sezione *Conector for cross-sectional cables*	mmq	**1 - 2,5**
Grado di protezione *Degree of protection*		**IP20**
Contenitore *Housing*		**Plastico** ***Plastic***
Peso *Weight*	g	**150**
Fissaggio *Fixing*		**M8**
Imballo *Packaging*	pz./pc.	**1**

Accenditore elettronico da incorporare per lampade a ioduri metallici (M) e sodio alta pressione (S) in involucro plastico. Sistema ad alto impulso (3,5-4,5KV) x la max. distanza di 5 m dalla lampada
Buil in ignitor for metal halide lamps (M) and high pressure sodium lamps. With plastic IP20 casing. High pulse system (3,5 - 4,5KV) for 5m max. distance between ignitor and lamp.

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES
EN601347-1
EN601347-2-1
EN61927
EN55015
EN61547

Per esigenze costruttive e/o normative si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche del prodotto illustrato.