# Accenditore a impulsi per lampade a ioduri metallici
# Impulses ignitor for metal halide discharge lamps

**Y35M**

**S52915**

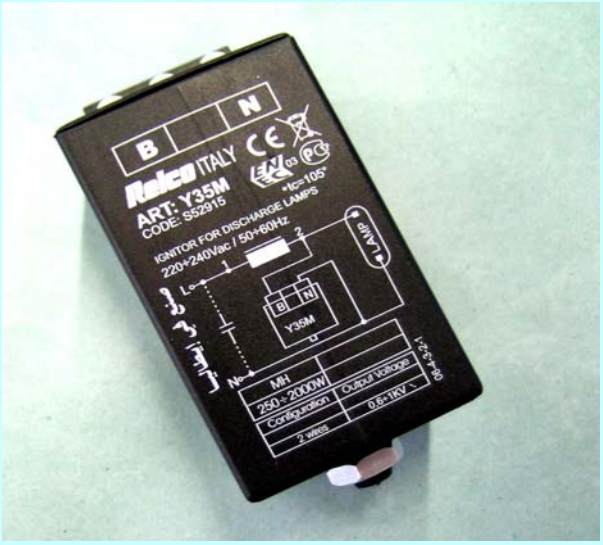


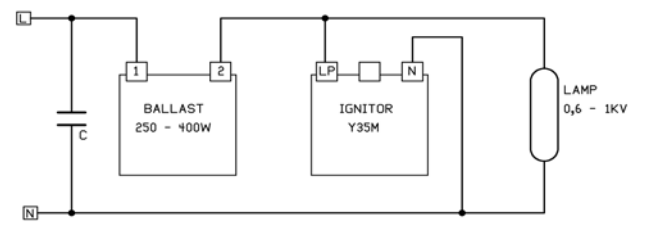


Schema di collegamento per accenditore ad impulsi con ballast a due fili per lampade ad alogeuri metallici
Wiring diagram for impulses ignitor with 2 wire ballast for metal halide lamps.

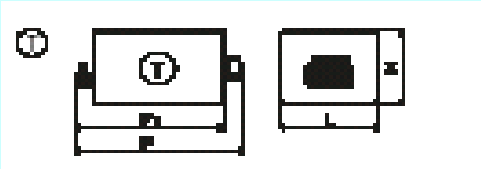

| | | |
|---|---|---|
| Potenza della lampada<br>Lamp wattage | W | 35 - 2000 |
| Corrente della lampada<br>Lamp current | A | n/a |
| Tensione nominale di rete<br>Mains nominal voltage | V | 230 - 240 |
| Frequenza nominale di rete<br>Operation frequency | Hz | 50 - 60 |
| Tensione di picco<br>Pulse voltage | KV | 0,6 - 1 |
| Impulsi per periodo di rete<br>Pulses for mains cycle | n° | min.2 - max.4 |
| Perdite di inserzione<br>Insertion loss | W | 0,02 |
| Capacità massima dei cavi<br>Power factor | nF | 5 |
| Potenza dispersa a carico<br>Load lost power | W | 24,2 |
| Distanza tra accenditore e lampadfa<br>Distace between ignitor and lamp | sistema<br>system | impulsi/impulses<br>3,5kV - 4,5kV |
| Capacità di rifasamento incorporata<br>Incorporated compensation capacity | m | max.5 |
| **ta** - massima temperatura del ambiente<br>**ta** - maximum ambient temperature | C° | 60 |
| **Tc** - massima temperatura di funzionamento<br>**Tc** - max. working temperature | C° | 105 |
| Connettore per cavi di sezione<br>Conector for cross-sectional cables | mmq | 1 - 2,5 |
| Grado di protezione<br>Degree of protection | | IP20 |
| Contenitore<br>Housing | | Plastico<br>Plastic |
| Peso<br>Weight | g | 200 |
| Dimensioni (LxPxH)<br>Dimensions (LxPxH1) | mm | 90 x 42 x35 |
| Fissaggio<br>Fixing | | M8 |
| Imballo<br>Packaging | pz./pc. | 1 |

Accenditore elettronico da incorporare per lampade a ioduri metallici (M) in involucro plastico IP20. Sistema a basso impulso (0,6-1KV) x la massima distanza di 5m dalla lampada
Buil in ignitor for metal halide lamps (M) with plastic IP20 casing. Low pulse system (0,6-1KV) for 5m maximum distance between ignitor and lamp.

NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES
EN601347-1
EN601347-2-1
EN61927
EN55015
EN61547