




## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DATASHEET

ARTICOLO: LED Sky Slim System S-C Opal 30W 4K  
biemissione  
CODICE: 1004K/DM

#### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:


|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Corpo/Body:               | Lamiera di acciaio/Steel Sheet      |
| Riflettore/Reflector:     | Alluminio estruso/Extruded aluminum |
| Colore/Colour:            | Bianco/White                        |
| Viteria/Screws:           | Acciaio/Steel                       |
| Dissipazione/Dissipation: | Statica/Static                      |

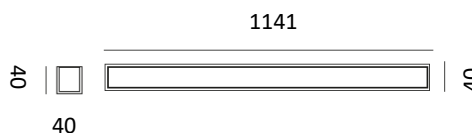

IP40 IK07

#### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Alimentazione/Power supply:                 | 220-240V 50/60Hz                     |
| Potenza/Power:                              | 30W DOWN+14W UP                      |
| Alimentatore/Driver:                        | Incluso/Included - Driver multipower |
| Indice MacAdam/ MacAdam index:              | ≤ 3                                  |
| Aspettativa di vita/Life expectation:       | 50.000h L80/B10                      |
| UGR:  | <19                                  |
| Rischio fotobiologico/Photobiological risk: | RG0                                  |

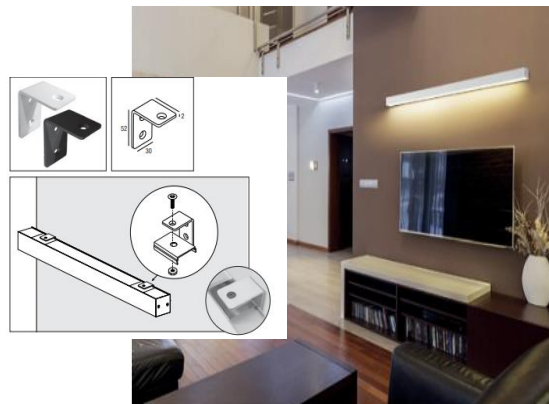


#### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipo di LED/LED type:          | LED SMD                |
| Flusso luminoso/Luminous flux: | 3900 lm DOWN +800lm UP |
| CCT:                           | 4.000K                 |
| CRI:                           | 90                     |
| Ottica/Optic:                  | Opale/Opal             |

Accessori esclusi/Accessories not included :

- cod. 31300/SKY- kit rosone elettrificato + cavi di sospensione 3x1,5mm/electrified canopy +suspension cables 3x1,5mm
- cod. 31300/58/SKY- kit rosone elettrificato+cavi di sospensione 5x1,5 mm/electrified canopy+suspension cables 5x1,5mm
- cod. 100/SL - Staffa di giunzione (3 pz)/ junction bracket (3 pieces)
- cod. 100B/90/SC - profilo angolare 90°/90° corner profile
- cod. 100B/SC - kit incasso framless 2pz/ kit framless recessed installation 2pcs
- cod. 104/2/C/WH - kit staffa per fissaggio a parete/wall bracket

Low Optical Flicker  
Less Than 1%  
Up to 400 Hz



#### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

|   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| Sicurezza/Safety:   | Generale/General:       | EN-60598-1             |
|   | Particolari/Particular: | EN-60598-2-1           |
|   | Moduli LED/LED Modules: | EN-62031+A1            |
| Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:                                       |                         | EN 62471 (Risk exempt) |
| Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields: |                         | EN-62493               |
| Immunità EMC/EMC immunity:  |                         | EN-61547               |
| Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:                         |                         | EN-61000-3-3           |
| Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:                           |                         | EN-61000-3-2           |

RoHS  
compliance

