


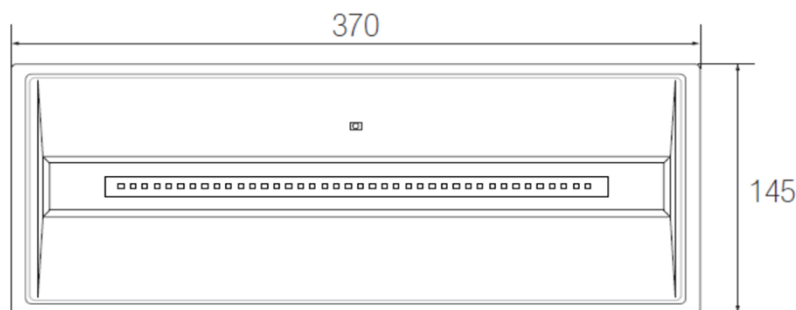


IP42 / IP65

IK08

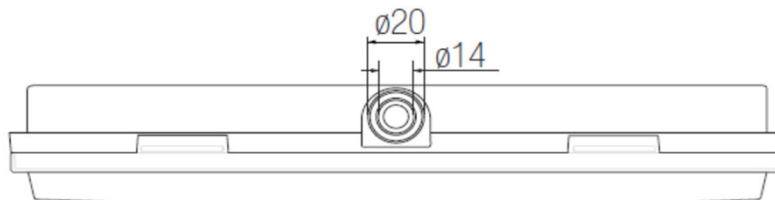

850°



Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	220-240 Vac	Gruppo d'emergenza autoalimentato caratterizzato da elevato flusso luminoso. Vasta scelta di accessori di montaggio. Adattabile tramite Kit al grado di protezione IP65. Possibilità di montaggio a bandiera, ad incasso o a sospensione. Ottica asimmetrica per l'installazione a parete.
Corrente nominale Nominal current	A	0,016 A	
Frequenza Frequency	Hz	50/60 Hz	
Potenza lampada Power lamp	W	24W	
Flusso luminoso Lighting Flux	lm	700 lm	Self-powered emergency group characterized by high luminous flux. Wide choice of mounting accessories. Adaptable via kit to IP65 protection degree. Possibility of flag, recessed or suspended mounting. Asymmetrical optic for wall installation.
Autonomia Duration	h	1 h	
Accumulatori al Nichel Cadmio Nickel Cadmium battery	Ni-Cd	3,6V - 4Ah	
Ricarica Recharge	h	24 h	
Esecuzione Type		SE	
Grado di protezione Internal protection	IP	IP42	
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20÷+40	
Peso Weight	Kg	1,1	
Imballo Packaging		1	
Norma di riferimento Standard references	EN 60598-1; EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN62471; EN62031; EN61347-1; EN61347-2-13		

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.