



SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED SIRIO ECO IP42 11 SA-SE 1H V X

CODICE: 1956LSAREL

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Policarbonato / Polycarbonate
Colore/Colour:	Bianca RAL9003 / RAL9003 White
Schermo/Shield:	Policarbonato Trasparente / Transparent Polycarbonate
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Grado di protezione / IP Degree;	IP42 (IP65 con accessorio cod.RO0310) IP42 (IP65 with accessory cod.RO0310)

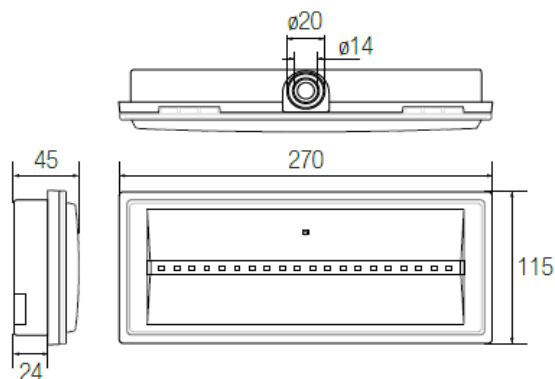

Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	2W (11W)*
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Indice Mac Adam / Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico / Photobiological risk:	RG0
Ricarica / Recharge :	12h
Autonomia / Autonomy :	1h
Inibizione / Inhibition :	NO
Batteria / Battery :	2,4V 0,8Ah - Ni-Cd

*Potenza indicativa per il confronto con tubo fluorescente (a parità di lumen prodotti) - Power indicative by comparison with fluorescent tube (at the same produced lumen).



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso in Emergenza/Emergency Lumin:	150lm
CCT:	6000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	Simmetrica / Symmetrical

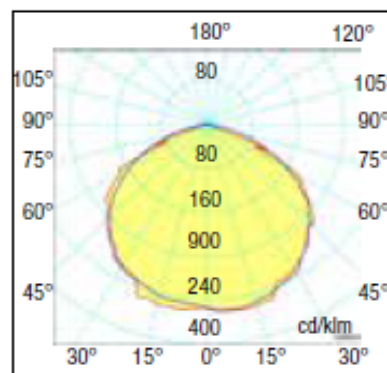

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Generale/General:	EN-60598-1
Sicurezza/Safety:	Particolari/Particular: EN60598-2-2; EN60598-2-22; EN61347-1; EN61347-2-13
Moduli LED/LED Modules:	EN62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2

RoHS
compliance

