




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Gargano S+L 4W


CODICE: 24280/LEDGU10

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio/ Aluminium
Colore/Colour:	Nero RAL 9005/ Black RAL 9005
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio/ Aluminium
Schermo/Screen:	Vetro temperato/ Tempered Glass
Viteria/Screws:	Inox AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/ Static
Peso/Weight:	0,80Kg

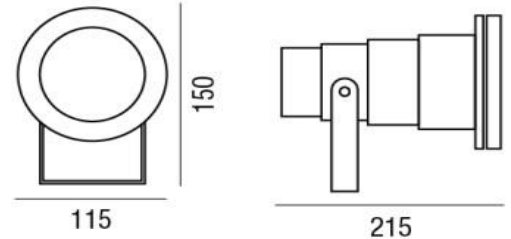


IP67 **IK08**



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Input Voltage (V):	220/240V a.c. 50/60Hz
Potenza/Power (W):	4W
Rischio fotobiologico / Photobiological risk:	RG0

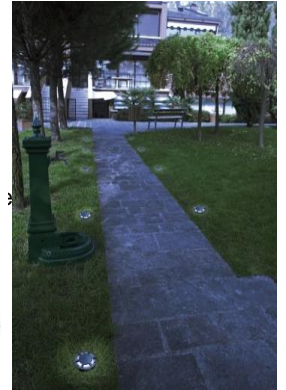

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED Type:	LED GU10 LAMP
Flusso luminoso/Luminous flux (lm):	330lm
CCT (K):	3000K
CRI:	>80
Accessori/Accessories:	<p>Cod.24134 - Cassaforma per installazione a pavimento/Framework for floor installation</p> <p>Cod.24136 - Frangiluce / Louver</p> <p>Cod.24138 - Frangiluce / Louver</p> <p>Cod.24165 - Picchetto in alluminio / Aluminium spike</p> <p>Cod.24164 - Staffa di supporto in alluminio / Aluminium support bracket</p>

Conforme alle seguenti norme/The following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici: Human Exposure to Electromagnetic Fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC Immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

