


## SCHEMA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Ardito 4000K CELL

CODICE: 24320/150/DIM

### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera d'acciaio/Sheet Steel
Cornice/Frame:	Lamiera d'acciaio/Sheet Steel
Colore/Colour:	Bianco/White
Riflettore/Reflector:	Alluminio/aluminum
Schermo/Shield:	PC trasparente/Transparent PC
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

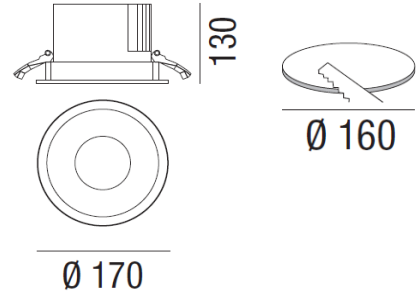


IP20 ↑ up  
IP43 ↓ down

IK06


### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	30W
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included 0-10V
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000 h L80/B10

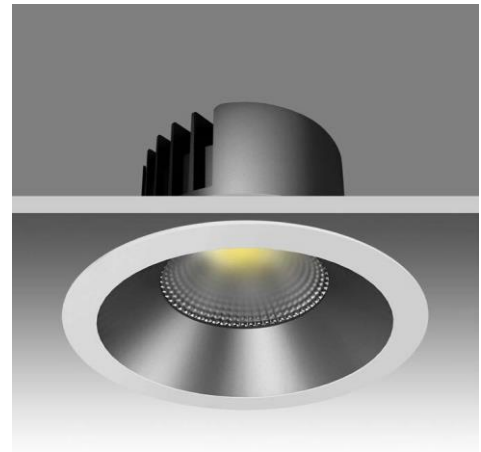

### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 1 LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	max 2.100lm
CCT:	4.000K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	60°
Efficienza apparecchio:	>91,52 lm/W
UGR	≤16

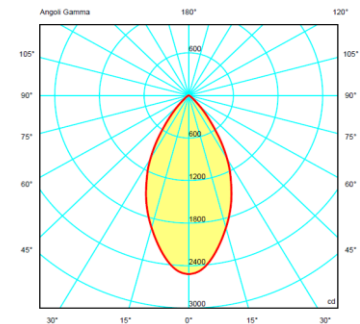

### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RoHS compliance



CE

