

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO


### DATASHEET

ARTICOLO: LED Life R DL SOMBRERO IP54 CELL 30W

CODICE: 2436540DLNDIM

#### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White RAL 9010
Riflettore/Reflector:	Alluminio/aluminum
Schermo/Shield:	PC trasparente/Transparent PC
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Accessori/Accessories:	cod. 24398 - Anello riduttore per fori Ø 210÷250mm/ Reduction ring suitable for Ø 210÷250mm holes

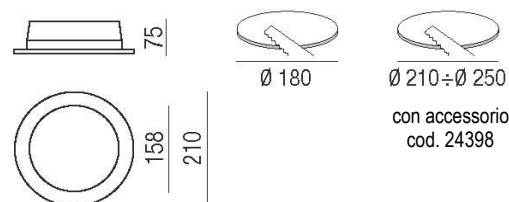

**IP54** **IK07**

#### Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	max 30W
Corrente costante/Constant current:	500-700mA
Alimentatore/Driver:	Incluso dim 0-10V/Included
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000 h L80B10
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0

Low Optical Flicker  
Less Than 1%  
Up to 400 Hz



#### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 1 LED COB SAMSUNG
Flusso luminoso/Luminous flux:	max 3000lm
CCT:	4.000K
CRi:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	40°

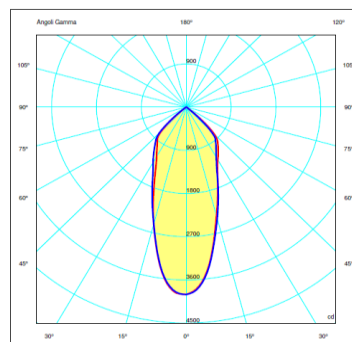

#### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

