

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET


ARTICOLO: LED Dolce Q 120x120 5W

CODICE: 24687/5



Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera preverniciata/Pre-painted sheet
Colore/Colour:	Bianco/White
Schermo/Shield:	PMMA satinato/satin finish-PMMA
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static



IP20 IK07




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220÷240V 50/60Hz
Potenza/Power:	5W
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED
Flusso luminoso/Luminous flux:	500Lm
CCT:	3.000K
CRi:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°

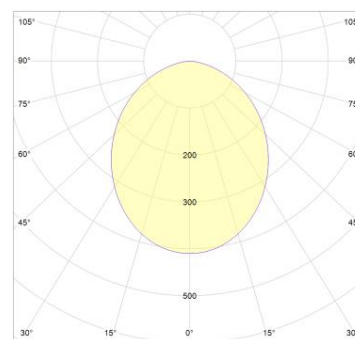

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

