





SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED ITACA 30x120 - 36W - 3000K

CODICE: 25888/301203K


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Metallo verniciato bianco/White painted metal
Colore/Colour:	RAL 9010
Ottica/Optic	Darklight
Peso/Weight:	6,5Kg

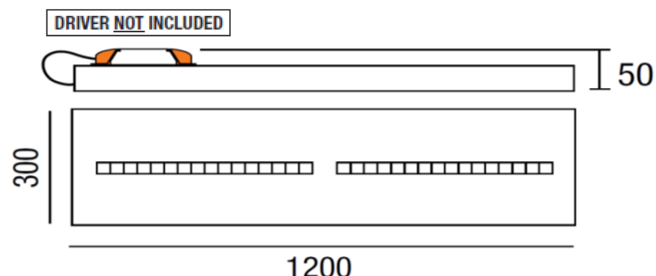


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Potenza/Power:	36W
Alimentatore/Driver:	Driver NON Incluso/Driver NOT Included
UGR:	≤19
Aspettativa di vita/Life expectation :	50.000h L80/B20
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

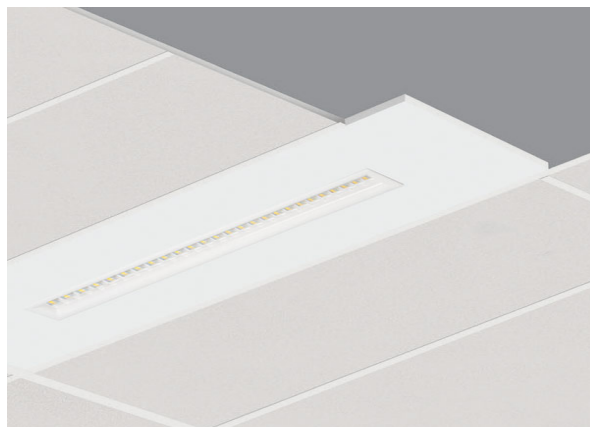

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	5200lm
Efficienza apparecchio:	145 lm/W
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica/Optic:	Diffondente/Diffusing

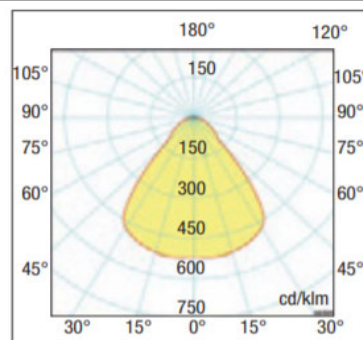

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

