


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Itaca 30x60

CODICE: 25888/3060


### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Metallo verniciato bianco/White painted metal
Colore/Colour:	RAL 9010
Ottica/Optic	Darklight

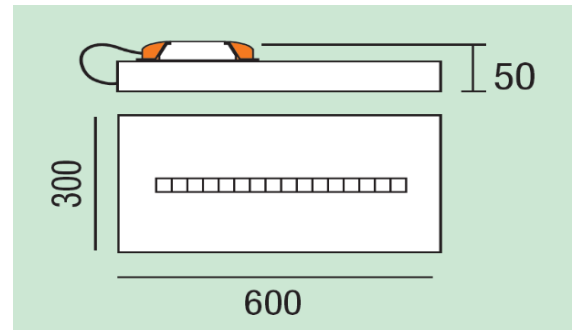


### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Potenza/Power:	15W
Alimentatore/Driver:	Driver multipower Incluso/Multipower Driver Included
Efficienza apparecchio:	130 lm/W
UGR:	≤19
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

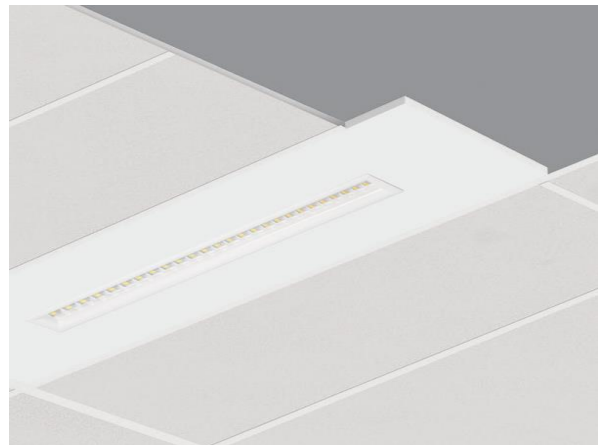

### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	1950lm
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica/Optic:	Diffondente/Diffusing

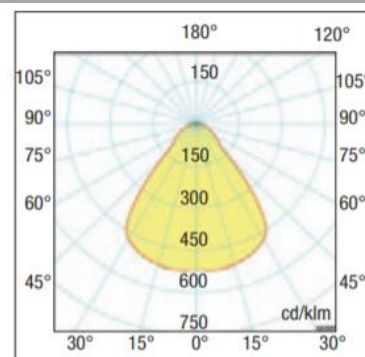

### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

