

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### DATASHEET


ARTICOLO: LEDRESSWALL R60-1200 4K

CODICE: 25889/1204K


#### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera di acciaio/Steel Sheet
Riflettore/Reflector:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

#### Senza Testate terminali / Without End caps



#### Con Testate terminali / With End caps

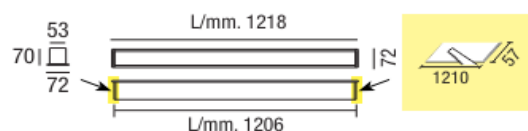

IP40 IK07

#### Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	27W
Alimentatore/Driver:	Non Incluso /Not Included
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
UGR:	<20
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0

Glare control to EN 12464 with L65 < 1000 cd/m<sup>2</sup> at 65°Limitazione abbagliamento EN 12464-2011, L65 < 1000 cd/m<sup>2</sup> a 65°


#### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	3.900lm
CCT:	4.000K
CRI:	90
Ottica/optic:	Opale/Opal

Accessori esclusi/Accessories npot included:

LED driver multipower   
 RN9164 - max 700mA 1200 mm  
 RN8167 - max 700mA 1200 mm  
 RN8166 - max 700mA (DALI2 PUSH) 1200 mm  
 RN9163 - max 350mA 600 mm  
 RN8167 - max 350mA 600 mm  
 RN8166 - max 350mA (DALI2 PUSH) 600 mm

Low Optical Flicker  
Less Than 1%  
Up to 400 Hz

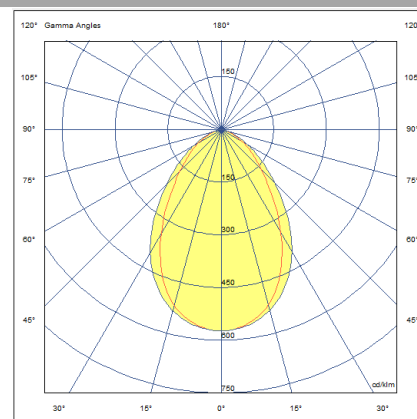

#### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

**RoHS**  
compliance



**CE**



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

RELCO

\*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%