




SCHEMA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Zante Stellata 60x120

CODICE: 25890/60120

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Forex bianco/White forex support
Colore/Colour:	Bianco/White
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

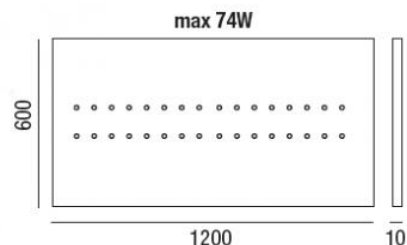


IP20 IK06



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Potenza/Power:	max 74W
Alimentatore/Driver:	Multipower incluso/Included multipower
Efficienza apparecchio:	123 lm/W
UGR:	≤19
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

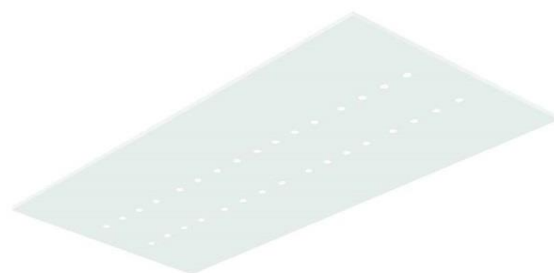


Low Optical Flicker
Less Than 1%
Up to 400 Hz



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 32 LED Samsung 5050
Flusso luminoso/Luminous flux:	max 9200lm
CCT:	5000K
CR:	>80
Ottica/Optic:	Diffondente/Diffusing



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

