

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED SYROS RC PLAFONE - CEILING

CODICE: 25936/10460WD

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera di acciaio / Steel sheet
Cornice/Frame:	Lamiera di acciaio / Steel sheet
Colore/Colour:	Bianco / White
Schermo/Shield:	PC opalino/Opal PC
Viteria/Screws:	Acciaio / Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica / Static
Ottica/Optics	Darklight riflettore alluminio 99,85 Aluminium 99,85 reflector

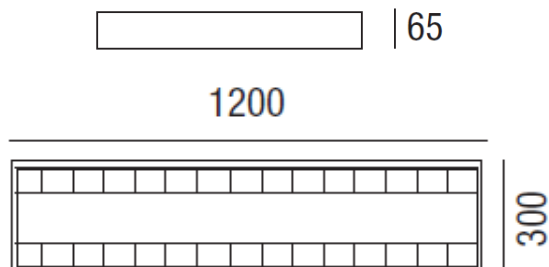


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione / Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza / Power:	Max 60W
Alimentatore / Driver:	Incluso DALI Multipotenza / DALI Multipower Included
Efficienza apparecchio:	110 lm/W
UGR:	<16
Aspettativa di vita / Life expectation:	50000h L80/B10
Indice Mac Adam / Mac Adam index:	≤3
Rischio fotobiologico / Photobiological risk:	RG0


Taratura Dip-switch	Potenza Power	Lm Output
mA	Watt	Lm
1100	45	4500
1200	50	5000
1300	55	5500
1400	60	6000

	Taratura standard di fabbrica Driver Standard factory setting
--	--

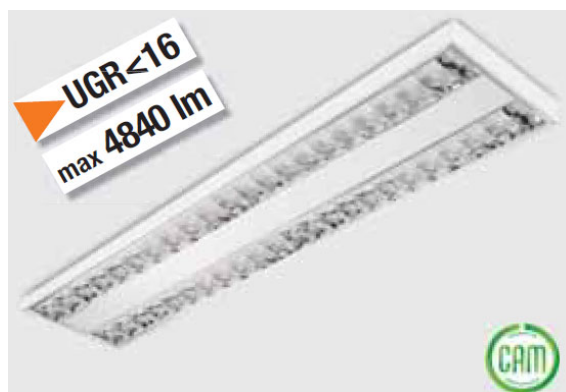

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	Max 6000lm
CCT:	4000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°



*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products