




## SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Syros RC DALI

CODICE: 25936/104DALI

### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera di acciaio/Steel Sheet
Riflettore/Reflector:	Lamiera di acciaio/Steel Sheet
Colore/Colour:	Bianco/White
Schermo/Shield:	PC opalino/Opal PC
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

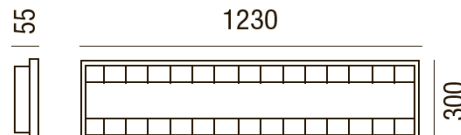

IP40 IK07




### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	20,5÷23V DC
Potenza/Power:	44W
Alimentatore DALI/DALI Driver:	Incluso/Included
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Efficienza apparecchio:	>110 lm/W
UGR:	<16
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	4.840lm
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°
Accessori non inclusi/Accessories non included:	cod. 31300 - Kit di sospensione/Suspension kit cod. 65151led - Kit per luce di emergenza/Emergency cod. 000210 - Kit sicurezza/Security kit cod.000120 - kit di fissaggio/Recessed bracket kit

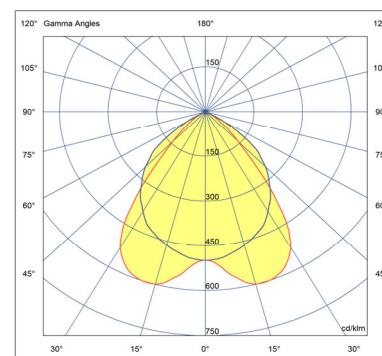

### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO S.r.l. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.  
RELCO S.r.l. pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time without notice the characteristics of products.

\*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090  
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia  
www.relcogroup.com