




SCHEMA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: 3S Syros Slim System S-C 40W EMER

CODICE: 25936SLSCDLEM

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera di acciaio/Steel Sheet
Riflettore/Reflector:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

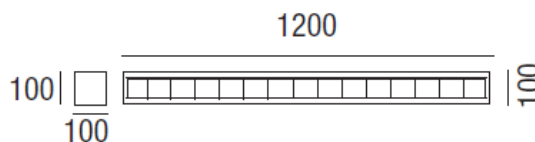

IP40 **IK07**

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	40W
Alimentatore /Driver :	Incluso/Included
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
UGR:	<16
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0
Kit emergenza/Emergency Kit:	included with 15% total flux
Glare control to EN 12464 with L65 < 1000 cd/m ² at 65°	
Limitazione abbagliamento EN 12464-2011, L65 < 1000 cd/m ² a 65	



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:


Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	5.200lm
CCT:	4.000K
CRI:	90
Ottica/optic:	High Reflective 3D Louver

Accessori esclusi/Accessories not included:

cod. 31300- kit rosone elettrificato + cavi di sospensione/ electrified rosette +suspension cables

cod. 25803/SL - Staffa di giunzione (3 pz)/ junction bracket (3 pieces)

Low Optical Flicker
Less Than 1%
Up to 400 Hz

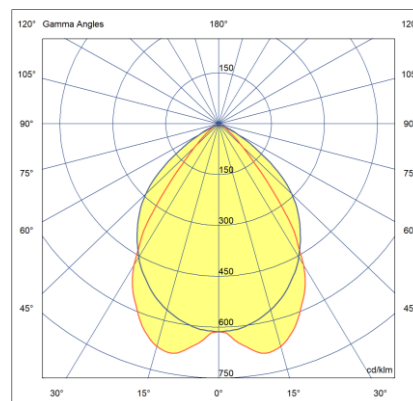

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com