


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Milo Backlit Q 40W

CODICE: 25938B30120HE

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:


Corpo/Body:	Lamiera preverniciata/Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White RAL9003
Schermo/Shield:	Opale/Opal
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

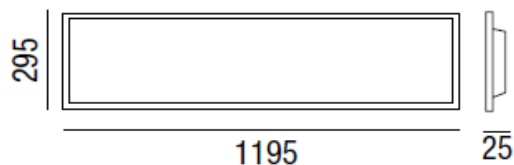

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	37Vdc $\pm 5\%$ - 1050mA max
Potenza/Power:	max 40W
Alimentatore / Driver:	Escluso / Not included
UGR:	$\leq 19^*$
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L90B10 (tq+25°C)
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0


Taratura Dip-switch	Potenza Power
mA	Watt
800	32
900	36
950	38
1050	40
Taratura standard di fabbrica Driver Standard factory setting	

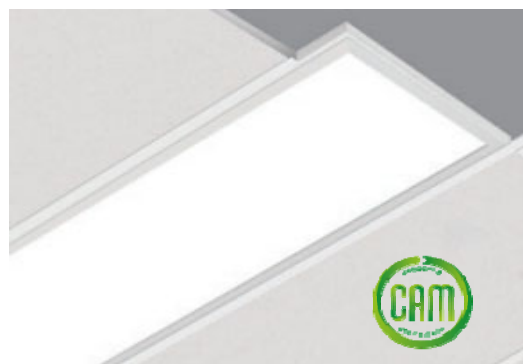

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
**Flusso luminoso/Luminous flux:	5600 lm
**Efficienza apparecchio:	147 lm/W
CCT:	4000K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°

UGR $\leq 19^*$
*Valori raggiunti per maggior parte di applicazioni per interni. Verificare con vostro lighting designer in fase di progetto la migliore soluzione illuminotecnica per il vostro ufficio.
*Values achieved for most interior applications. Check with your lighting designer during the design phase for the best lighting solution for your office.

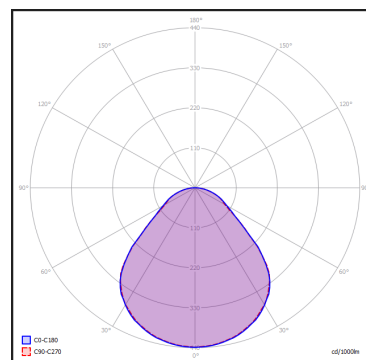

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

**i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$