


## SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Syros Slim S-C Opal 40W

CODICE: 25940SLSCOP3K

### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:



Corpo/Body:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Riflettore/Reflector:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco/White
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

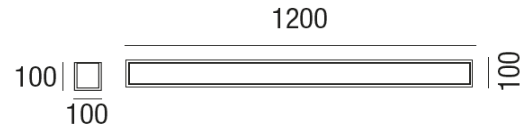

**IP40** **IK07**

### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	40W
Alimentatore /Driver :	Incluso/Included
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation :	50.000h L80/B10
UGR:	<19
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

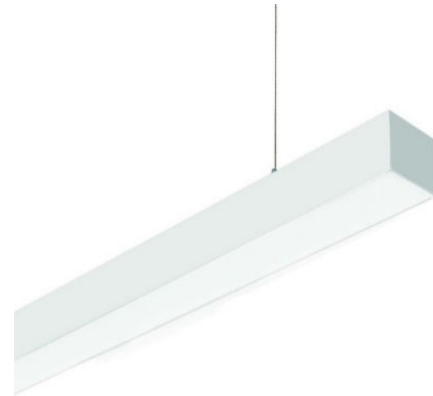


### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	5000lm
CCT:	3000K
CRI:	90
Ottica/Optic:	Opale/Opal

Accessori esclusi/Accessories:

cod. 25803/SL - Staffa di giunzione (3 pz)/ junction bracket (3 pieces)

\*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

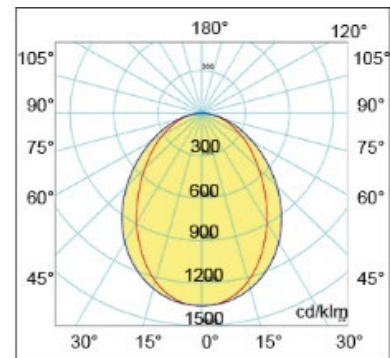

### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

**RoHS**  
compliance



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products