


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Zante R 44W 3CCT

CODICE: 26014/B-


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera preverniciata / Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminio estruso / Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bianco / White
Schermo/Shield:	PMMA Microprismatizzato / Microprismatized PMMA
Viteria/Screws:	Acciaio / Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica / Static
Peso/Weight:	2,0 Kg

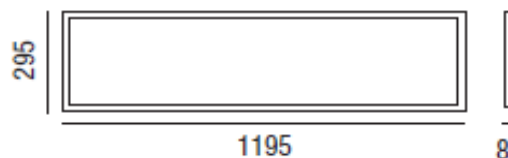

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	37Vdc ±5%
Potenza/Power:	max 44W - 1050mA
Alimentatore/Driver:	Escluso / Not included
UGR:	19
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0




Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	4400 lm
Efficienza apparecchio:	100 lm/W
CCT:	3.000K- 4.000K - 6.000K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

Taratura Dip-switch	Potenza Power	Lm Output
mA	Watt	Lm
800	33	3300
900	38	3800
950	40	4000
1050	44	4400
Taratura standard di fabbrica Driver Standard factory setting		

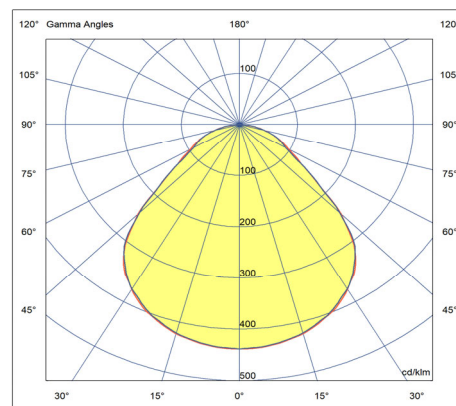

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
 group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

RELCO