


SCHEMA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Egeo Q CELL

CODICE: 27390/DALI

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Lamiera di acciaio elettrozincato/Galvanized steel sheet
Cornice/Frame:	Alluminio estruso/Extruded aluminium
Colore/Colour:	Bianco RAL 9010/White RAL 9010
Schermo/Shield:	Microprismizzato/Micropatterned
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

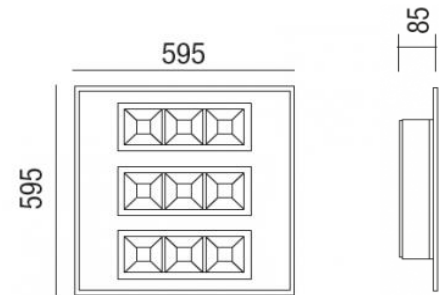

IP40

IK06




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	max 35W
Alimentatore/Driver:	DALI incluso/DALI included
Efficienza apparecchio:	124 lm/W
UGR:	≤16
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	4350lm max
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	Diffusa/Diffusing
Accessori/Accessories:	cod. 27390/S - Kit di sospensione/Suspension kit cod. 27390/CF - Cassaforma per installazione a soffitto/ Coffer for ceiling installation cod. 65151led - Kit per luce di emergenza/Emergency lighting kit

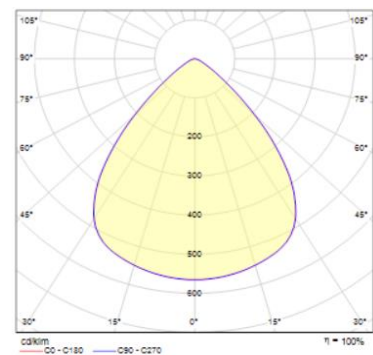

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

