


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Road 10 CELL 10W 4K DALI

CODICE: 28200-45-4K-DA

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso/die-cast aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio pressofuso/die-cast aluminum
Colore/Colour:	grigio nero/grey black
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Peso/Weight:	0,23Kg

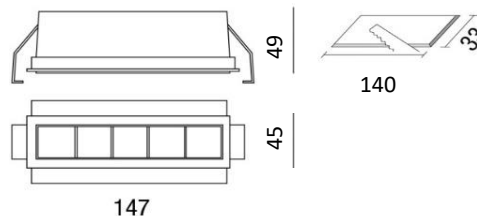

IP20 **IK07** **DALI**


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	10W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Filtro antisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	DALI Incluso/DALI Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	806lm
CCT:	4.000K
Lm/W:	81
CRi:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	45°

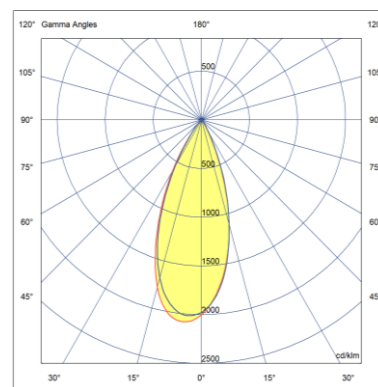

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.
RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.

RELCO

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

