




## SCHEMA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Line Up CELL 6W

CODICE: 29141

### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso/Die-cast aluminium
Colore/Colour:	Nero/Black
Diffusore/Diffuser:	polimetacrilato/polymerised acrylic screen
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	0,30Kg

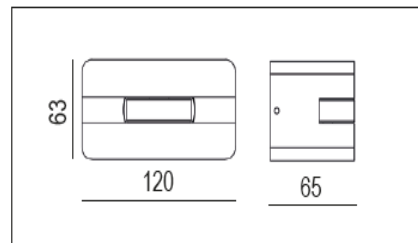

IP55

IK08




### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240 50/60Hz
Potenza/Power:	6W
Alimentatore/Driver:	incluso/included
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
Indice Mac Adam / Mac Adam Index:	3
Aspettativa di vita / Life expectation:	50.000h L80/B10



### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Flusso luminoso/Luminous flux:	118Lm
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	180°



### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

